LED面光源系列

面光源

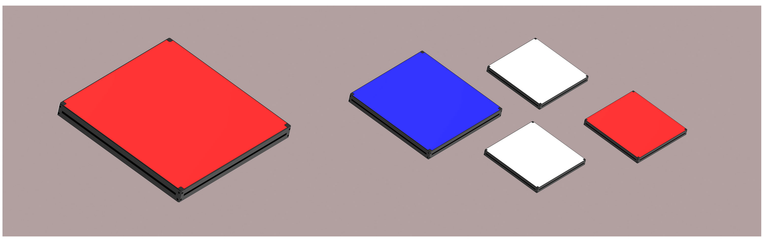

型号说明

Model:YL-F○○□□-□□

光源颜色

- ●：红色-R
- ●：绿色-G
- ●：蓝色-B
- ○：白色-W
- ●：红外-IR
- ●：黄色-Y
- ●：紫外-UV

发光宽度

发光长度

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,390)/Y(yellow)

发光长度(mm)：30,50,60,70,80,90,100,110,120,130,150,170,190,200,250,300,400

发光宽度(mm)：50,75,100,150,200,250,300

方形面光源特点		应用领域
● LED以嵌入的方式安置在方形导光扩散板外圈，从平坦的发光面照射扩散光，实现表面均匀发光		● 外形轮廓尺寸的测量
● 均匀照射，扩散性好	● 薄型	● 电子元件的外观检测
● 红外，紫外制作	● 低功耗	● 金属零件的毛刺检测
● 标准24V供电		● 异物检测

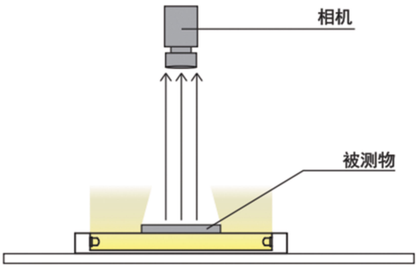

Model	A	B	C	D	E	功耗(w)	电压(v)	图号
YL-F3030-□□	30	30	18	42	42	4.5	24	1
YL-F5050-□□	50	50	18	62	62	4.5		
YL-F6060-□□	60	60	18	72	72	8		
YL-F7070-□□	70	70	18	82	82	6		
YL-F8080-□□	80	80	18	92	92	8		
YL-F9090-□□	90	90	18	102	102	9		
YL-F100100-□□	100	100	18	128	112	9.8		
YL-F110110-□□	110	110	18	130	122	11		
YL-F120120-□□	120	120	18	153	132	12		
YL-F130130-□□	130	130	18	150	142	12		
YL-F150150-□□	150	150	20	165	165	15		
YL-F170170-□□	170	170	20	185	185	15.5		
YL-F190190-□□	190	190	20	205	205	18		
YL-F200200-□□	200	200	20	215	215	19		
YL-F250250-□□	250	250	20	265	265	23		
YL-F300300-□□	300	300	20	315	315	28		
YL-F350350-□□	350	350	20	365	365	65		
YL-F400400-□□	400	400	20	415	415	74		

LED面光源尺寸（mm）

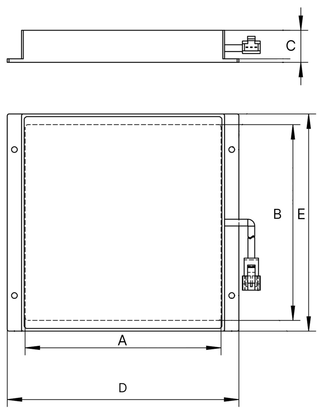

①