LED开孔面光源系列

方形开孔面光源

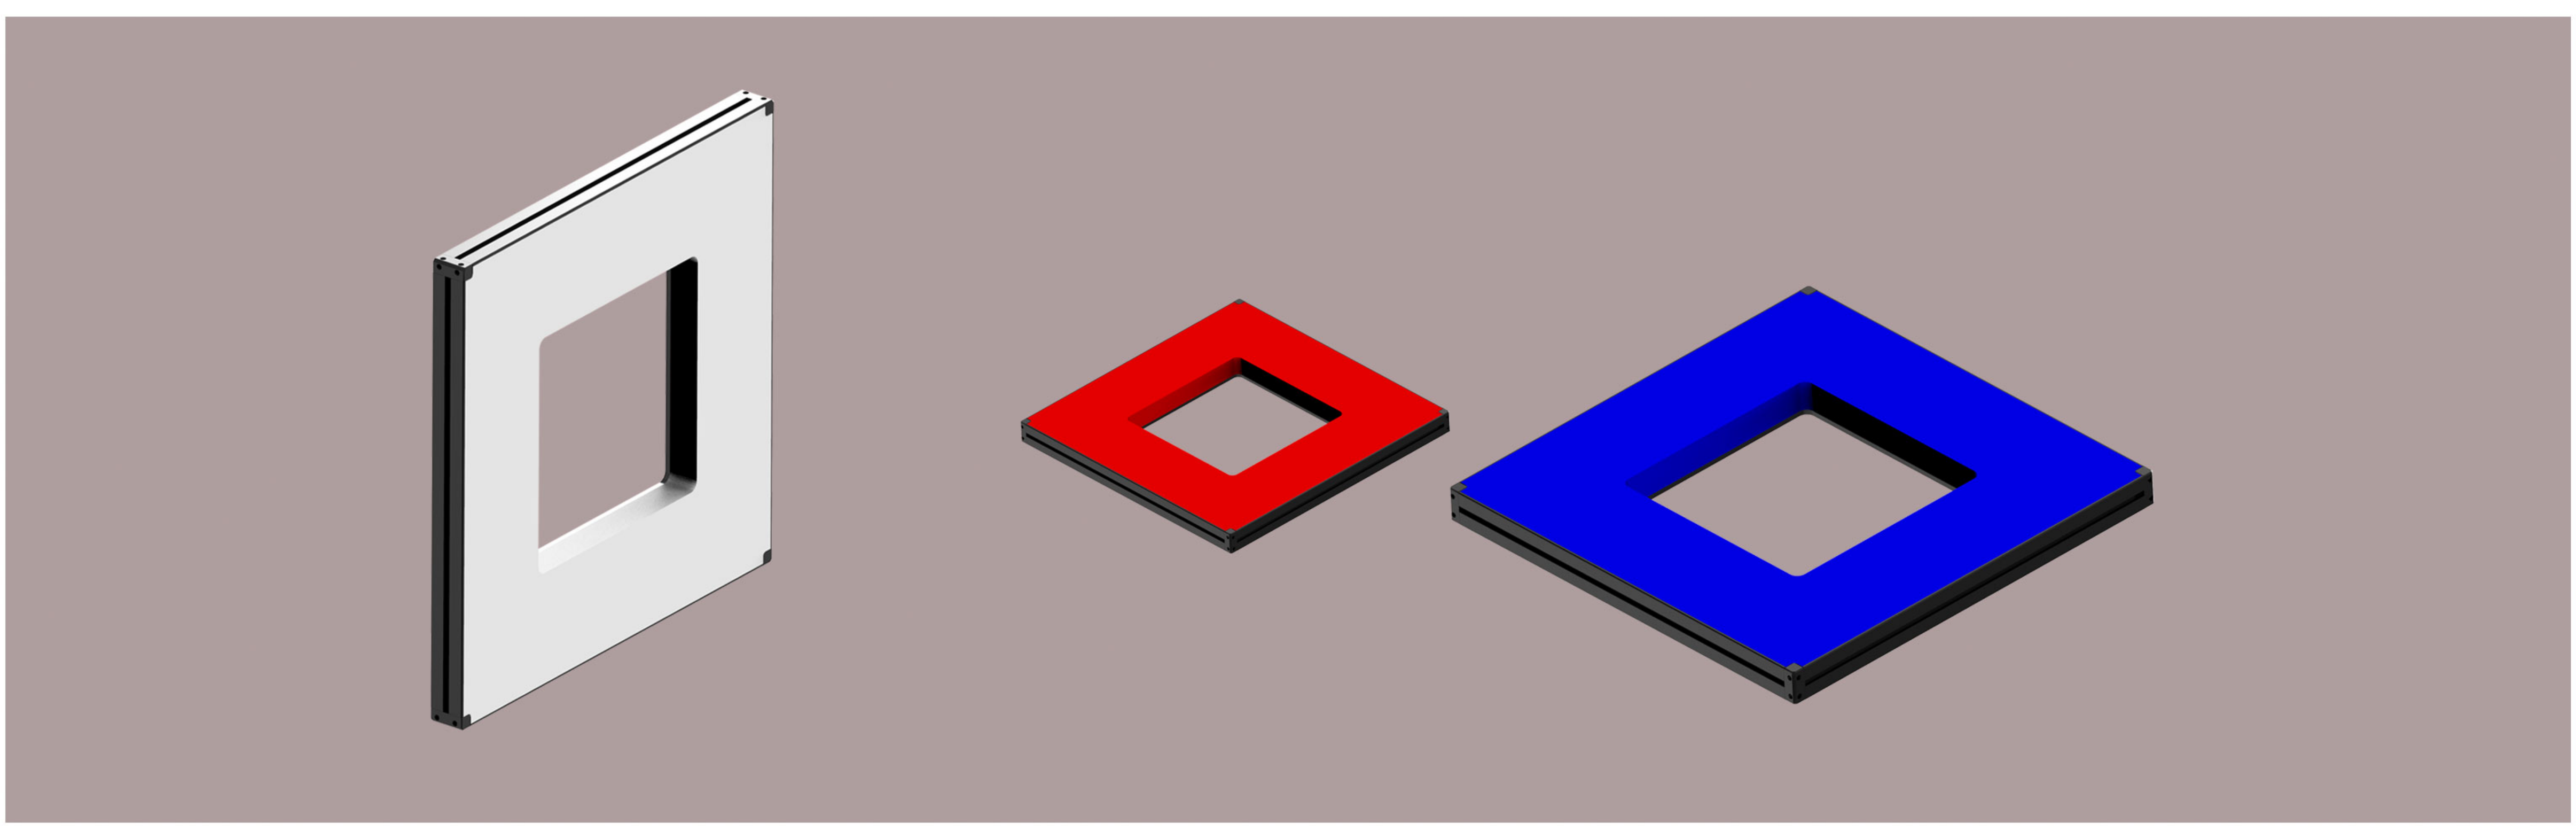

型号说明

Model:YL-F○○○□□□-□□-□-□□

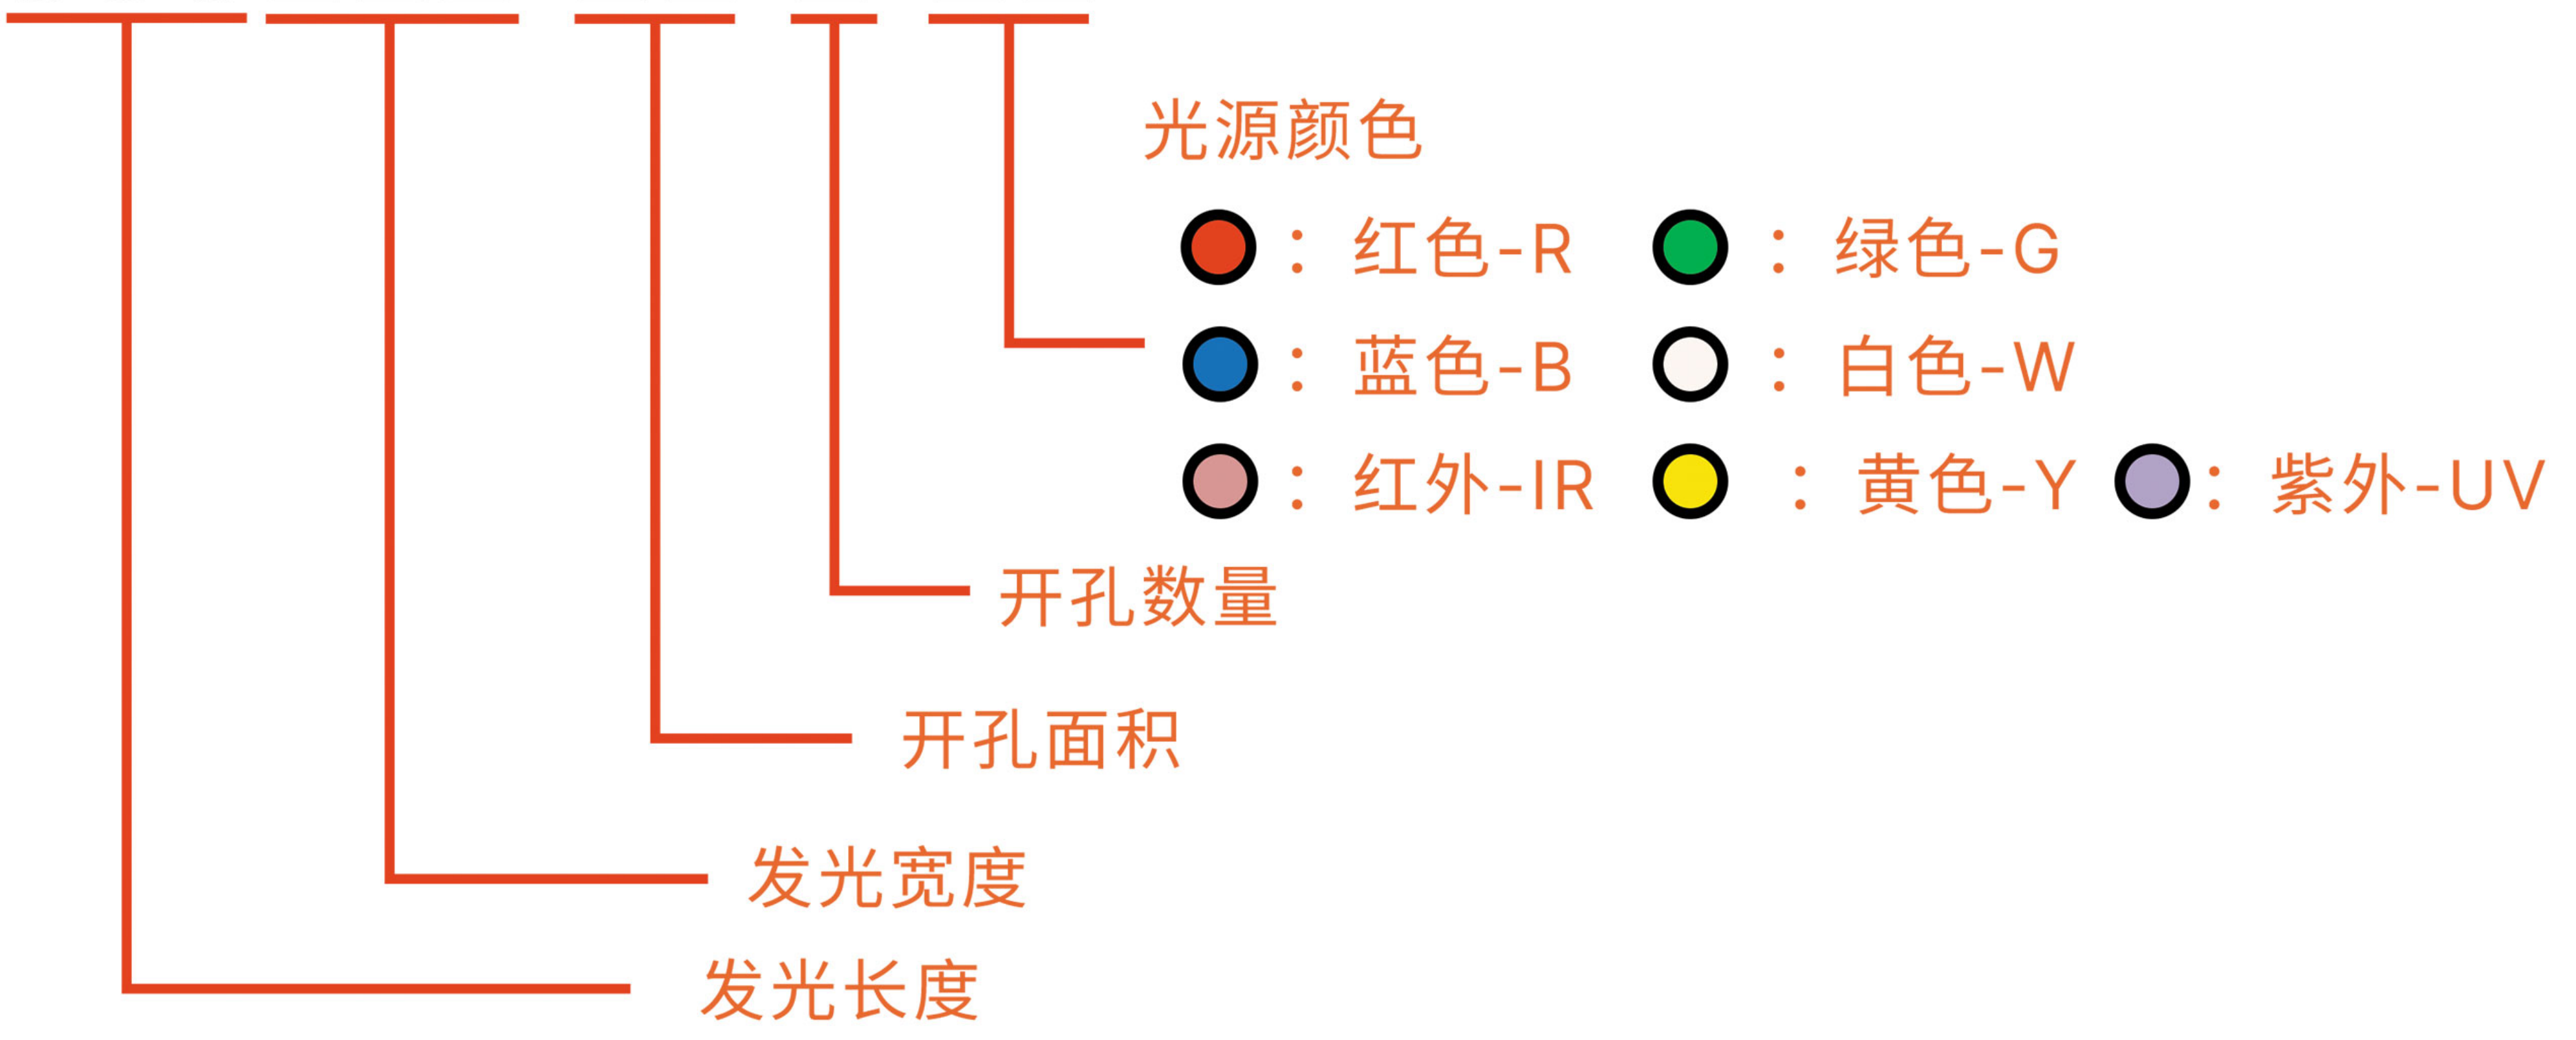

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,390)/Y(yellow)

发光长度(mm)：17，85，180，185，237，240，268，285，300，300，330，346，400，650，800，1200

发光宽度(mm)：12，75，120，135，237，240，217，185，200，300，330，196，300，300，200，1200

开孔面光源特点	应用领域
● 高密度排列的LED阵列实现大幅面均匀照射，背光源开孔可做前光使用	● 大面积电路板元器件检测
● 均匀照射，扩散性好	● 电子元件字符识别
● 红外，紫外制作	● Mark点定位
● 标准24V供电	● 连接器线路检测

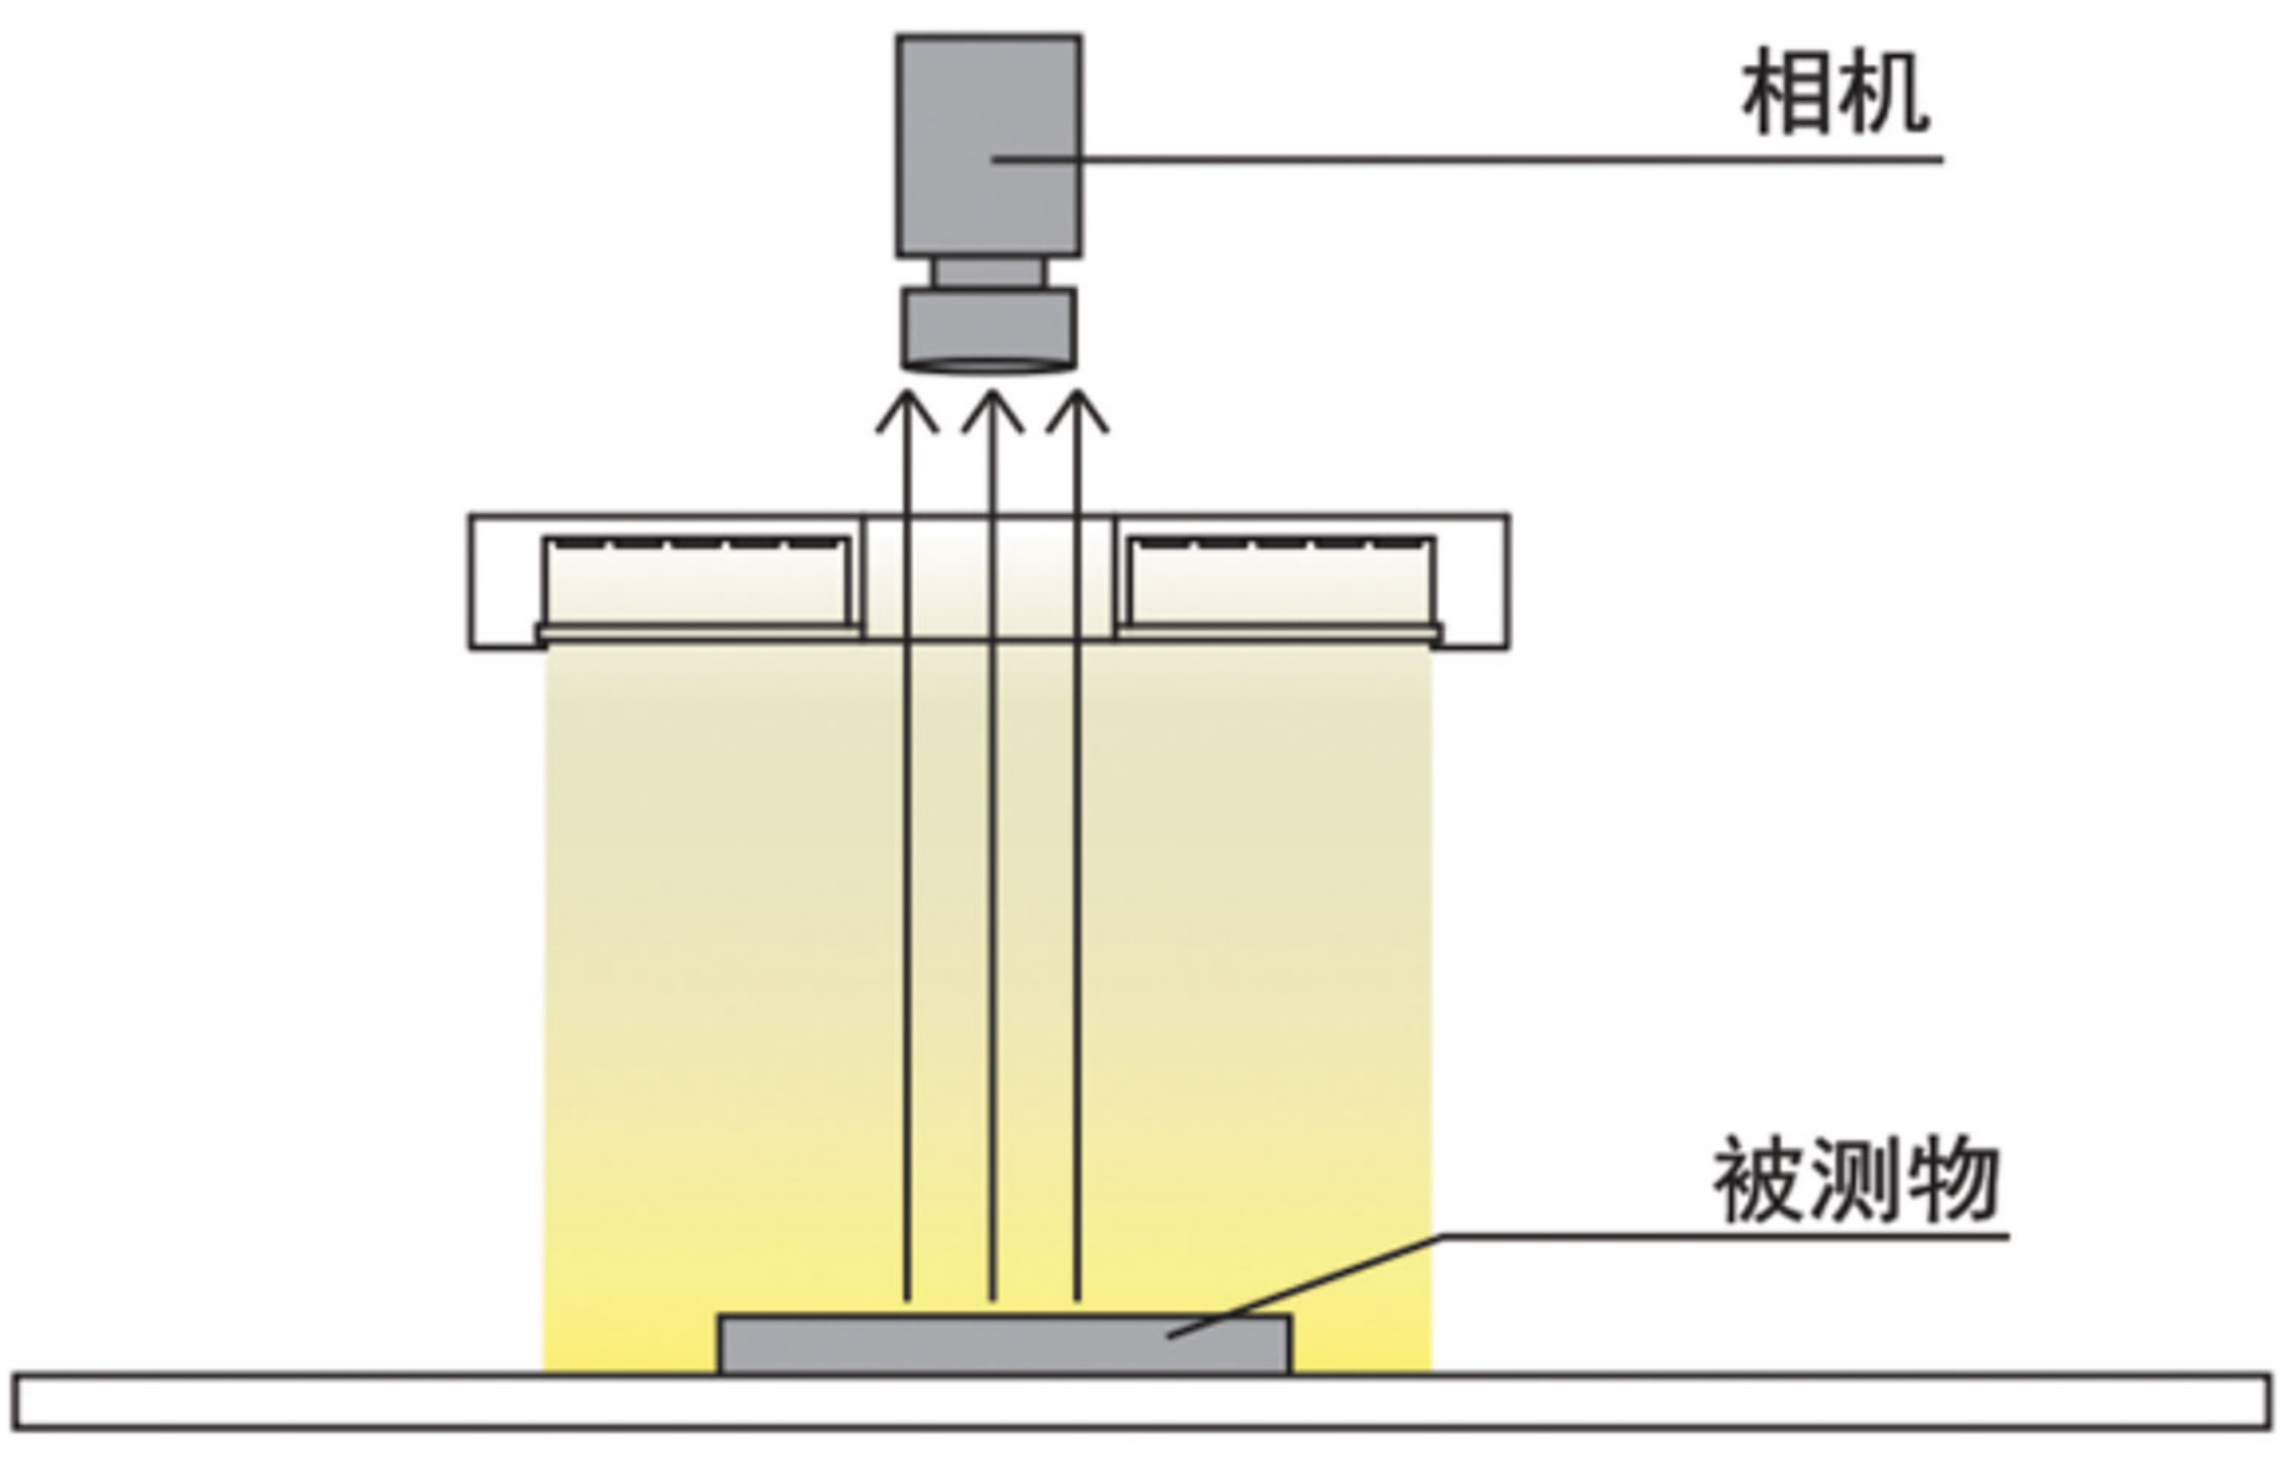

Model	A	B	C	D	E	F	G	功耗(w)	电压(v)	图号
YL-F1712-4-□□	17	12	25	20	9	4	—	2	24	1
YL-F8575-33-□□	85	75	100	90	20	33	—	6		
YL-F180120-70×30-□□	180	120	195	135	20	70×30	—	26		
YL-F185135-35-□□	185	135	200	150	20	35	—	20		
YL-F237237-35-□□	237	237	252	252	20	35	—	40		
YL-F240240-130-□□	240	240	279	255	20	130	—	30		
YL-F268217-110×110-□□	268	217	234	284	18	110×110	—	36		
YL-F285185-50-□□	285	185	300	200	20	50	—	32		
YL-F300200-80-□□	300	200	315	215	20	80	—	50		
YL-F300300-60-□□	300	300	315	315	20	60	—	72		
YL-F330330-65-□□	330	330	345	345	20	65	—	50		
YL-F400300-60-□□	400	300	415	315	20	60	—	85		
YL-F650170-50×50-□□	650	300	665	185	20	50×50	—	75		
YL-F800200-45-□□	800	200	815	215	20	45	—	85		
YL-F1200200-45-□□	1200	1200	1215	215	20	45	—	135		
YL-F346196-50-2-□□	346	196	350	200	20	50	50	38	24	2
YL-F400300-50-2-□□	400	300	415	315	20	50	50	85		

方形组合光源尺寸（mm）

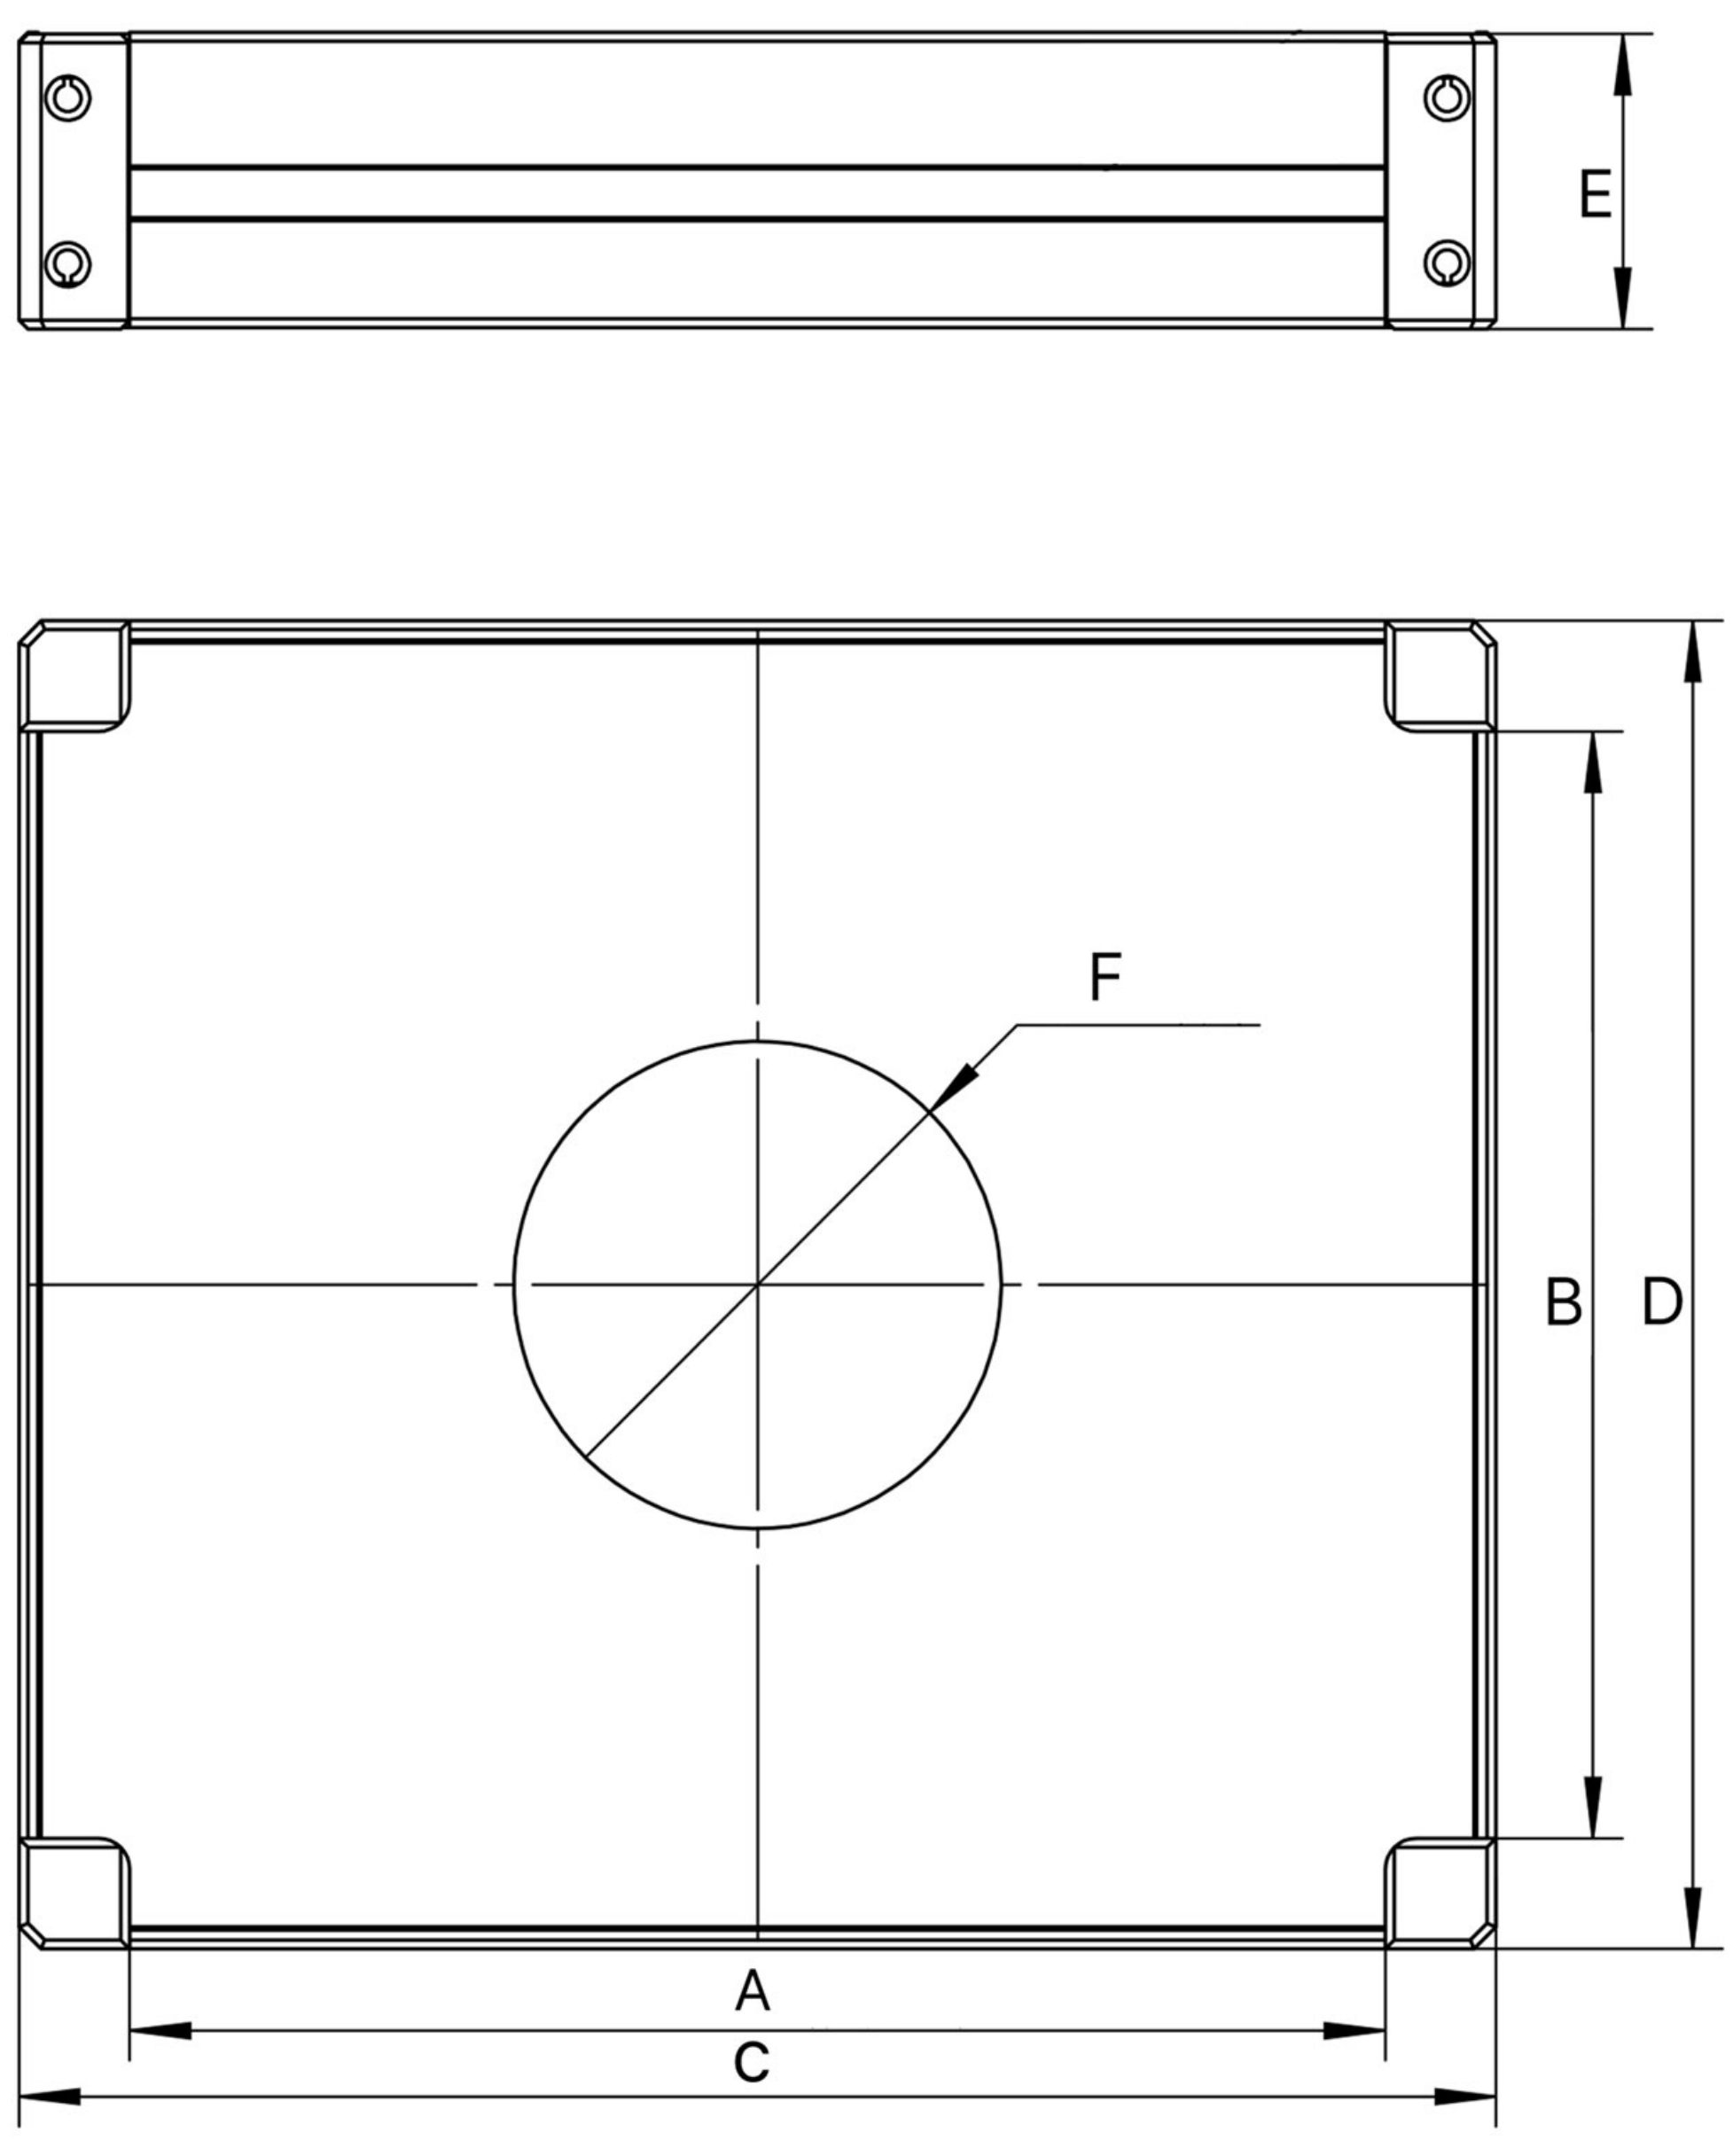

①

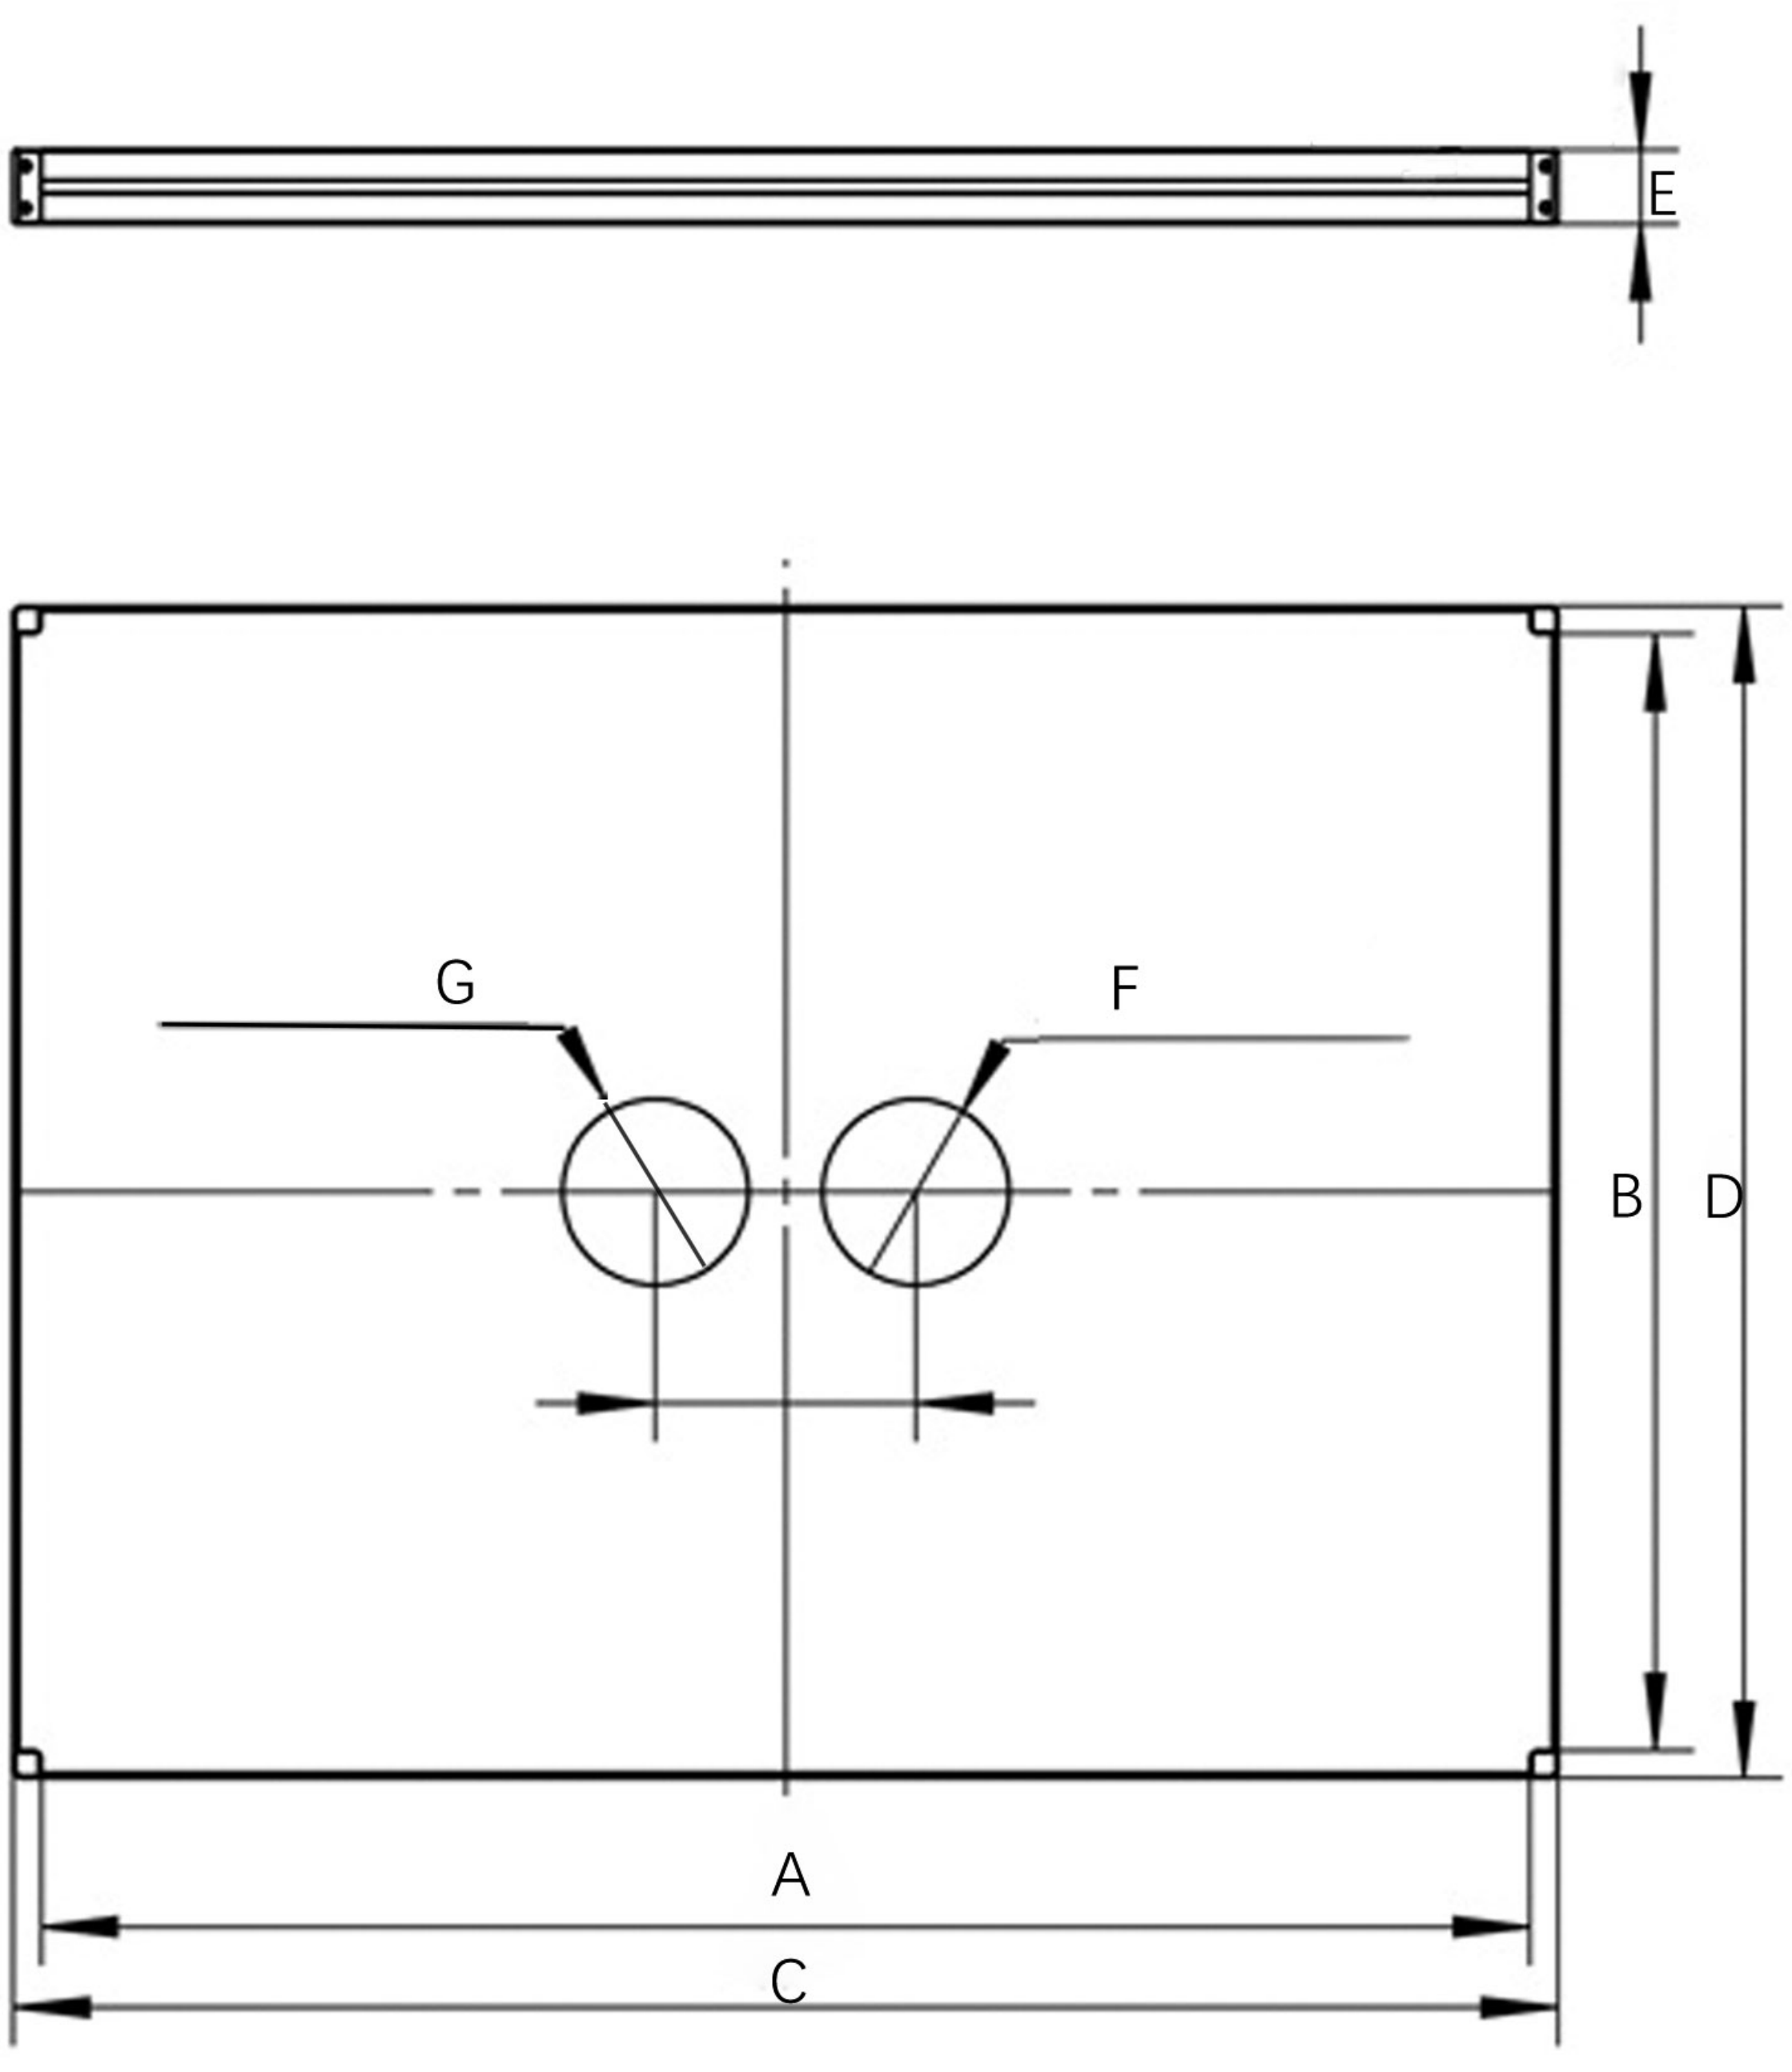

②