LED非标准侧发光开孔面光系列

非标准侧发光开孔面光

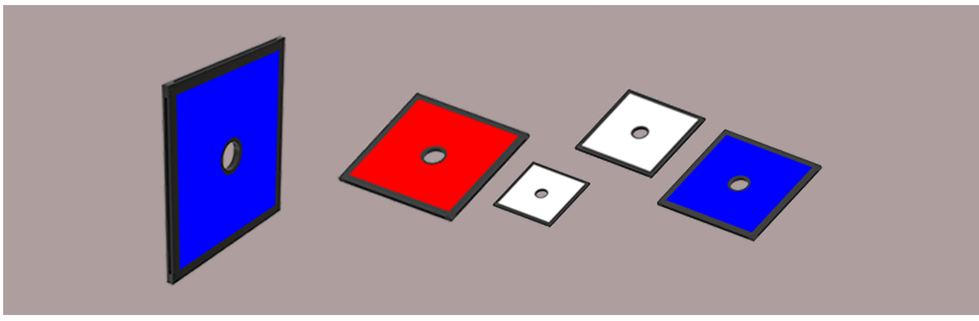

型号说明

Model:YL-FLC○○○□□□-□□-□□

- 光源颜色
  - ● ：红色-R　● ：绿色-G
  - ● ：蓝色-B　○ ：白色-W
  - ● ：红外-IR　● ：黄色-Y　● ：紫外-UV
- 开孔直径
- 发光宽度
- 发光长度

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,390)/Y(yellow)

发光长度(mm)：330，600，600，600，600，1100

发光宽度(mm)：480，400，900，900，900，800

非标准侧发光开孔面光特点	应用领域
● 高密度排列的LED阵列实现大幅面均匀照射，背光源开孔可做前光使用	● 大面积电路板元器件检测
● 均匀照射，扩散性好	● 电子元件字符识别
● 红外，紫外制作	● Mark点定位
● 标准24V供电	● 连接器线路检测

Model	A	B	C	D	E	F	功耗(w)	电压(v)	图号
YL-FLC480330-50-□□	330	480	370	520	12.5	50	39	24	1
YL-FLC600400-50-□□	600	400	640	440	12.5	50	48		
YL-FLC900600-50-□□	600	900	640	940	12.5	50	72		
YL-FLC900600-70-□□	600	900	640	940	12.5	70	72		
YL-FLC1000800-50-□□	600	900	640	940	12.5	50	86		
YL-FLC1100800-45-□□	1100	800	1140	840	12.5	45	91		
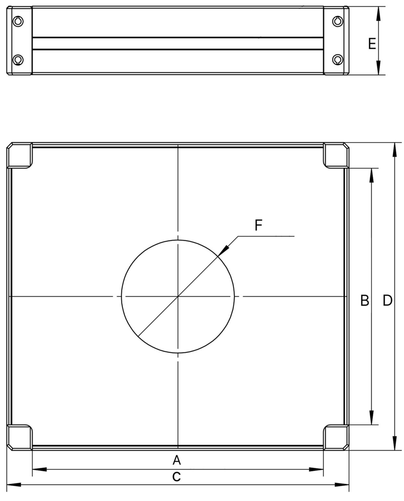
LED非标准侧发光开孔面光光源尺寸（mm）