线光源LS系列

线光源 LS Series

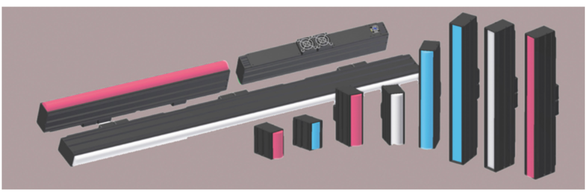

型号说明

Model:PL-LS□□-□□

光源颜色

- ：红色-R
- ：绿色-G
- ：蓝色-B
- ：白色-W
- ：红外-IR
- ：紫外-UV

发光长度

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,385)

发光长度(mm)：80,100,140,180,200,260,320,340,380,420,440,500,560

功耗：W,B,G,UV的功耗参照<功耗1>　R,IR的功耗参照<功耗2>

线光源特点	应用领域
● 采用进口超大功率LED灯珠，光源亮度超高	● 线阵系统专用光源
● 采用超密散热片加风扇，最大限度提高光源寿命；特殊设计聚光柱，高效聚光	● 大面积产品表面检测
● 红外，紫外制作	● 飞拍系统专用
● 标准24V供电	● 通用外观检测

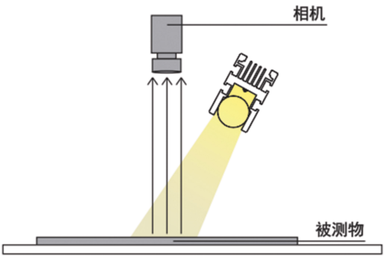

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	功耗(w)
PL-LS80-□□	80	60	28	40	48	47	40	-	97	-	21
PL-LS100S-□□	100	80	18	30	40	35	20	47	75	25	19.2
PL-LS140-□□	140	120	28	40	48	47	40	-	97	-	42
PL-LS180S-□□	180	160	18	30	40	35	20	47	75	25	38.4
PL-LS200-□□	200	180	28	40	48	47	40	-	97	-	63
PL-LS260-□□	260	240	28	40	48	47	40	-	97	-	84
PL-LS260S-□□	260	240	18	30	40	35	20	47	75	25	57.6
PL-LS320-□□	320	300	28	40	48	47	40	-	97	-	105
PL-LS340S-□□	340	320	18	30	40	35	20	47	75	25	76.8
PL-LS380-□□	380	360	28	40	48	47	40	-	97	-	126
PL-LS420S-□□	420	400	18	30	40	35	20	47	75	25	96
PL-LS440-□□	440	420	28	40	48	47	40	-	97	-	147
PL-LS500-□□	500	480	28	40	48	47	40	-	97	-	168
PL-LS500S-□□	500	480	18	30	40	35	20	47	75	25	115.2
PL-LS560-□□	560	540	28	40	48	47	40	-	97	-	189
PL-LS580S-□□	580	560	18	30	40	35	20	47	75	25	134.4
PL-LS620-□□	620	600	28	40	48	47	40	-	97	-	210
PL-LS660S-□□	660	640	18	30	40	35	20	47	75	25	153.6
PL-LS680-□□	680	660	28	40	48	47	40	-	97	-	242
PL-LS740-□□	740	720	28	40	48	47	40	-	97	-	263
PL-LS740S-□□	740	720	18	30	40	35	20	47	75	25	172.8
PL-LS800-□□	800	780	28	40	48	47	40	-	97	-	284
PL-LS820S-□□	820	800	18	30	40	35	20	47	75	25	192
PL-LS860-□□	860	840	28	40	48	47	40	-	97	-	305
PL-LS900S-□□	900	880	18	30	40	35	20	-	75	25	211.2
PL-LS920-□□	920	900	28	40	48	47	40	-	97	-	326
PL-LS980S-□□	980	960	18	30	40	35	20	47	75	25	230.4
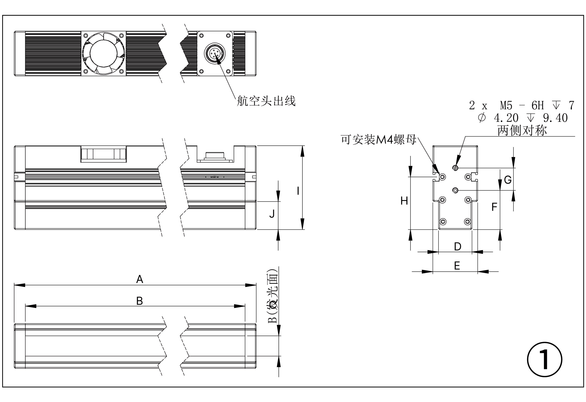
方形组合光源尺寸（mm）