RGB环形光源AOI系列

RGB环形光源

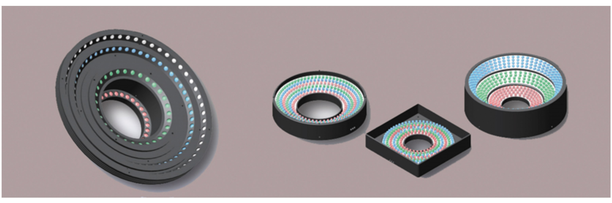

RGB环形光源特点

- 采用RGB三色LED光源，可组成任意颜色，适用于不同颜色被测物的检测

应用领域

- 电路板焊锡检测
- 旋转体形状缺陷检测
- 多层次物体检测

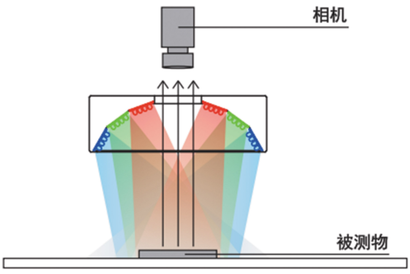

Model	A	B	C	D	E	F	G	角度(°)				功耗(w)	图号
								H	I	J	K		
PL-AOI70	70	60	37	26.5	66	-	-	-	-	-	-	4	
PL-AOI80	80	60	30	25	67.11	-	-	15	45	60	-	5	
PL-AOI100	100	70	35	60	92.6	-	-	20	45	60	-	18	
PL-AOI120	120	60	35	47.71	111.2	-	-	20	45	60	-	18	
PL-AOI140	140	70	40	60	127.6	-	-	15	45	60	70	22.9	
PL-AOI156	156	80	50.5	64.5	148	-	-	10	45	60	-	21	
PL-AOI185	185	101	80	64	172	-	-	15	45	60	-	21.2	
PL-AOI200	200	80	35	76.1	170	-	-	10	45	60	-	31	1
PL-AOI210	210	108	68.5	90	201.6	-	-	-	-	-	-	192	
PL-AOI211	211	108	66	66	183	-	-	20	45	60	-	33	
PL-AOI220	220	110	80	79.7	206	-	-	15	45	60	-	37	
PL-AOI250	250	120	84	94.7	232	-	-	15	45	60	-	70	
PL-AOI254	254	160	80	77	216	-	-	15	45	60	70	43	
PL-AOI261	261	175	160	140	68	250.6	-	18	36	54	72	66	
PL-AOI298	298	120	100	105.7	273.85	-	-	15	45	60	-	85	
PL-AOI150	150	72.2	20	20	50	114.5	72.5	22	52	64	70	33	2
PL-AOI224	224	101	80	224	70	206	-	15	45	60	-	43	3
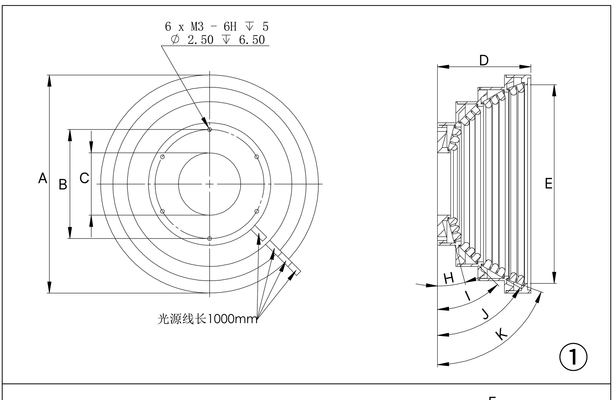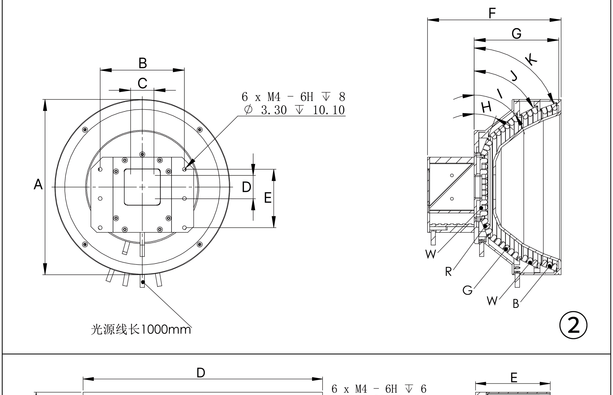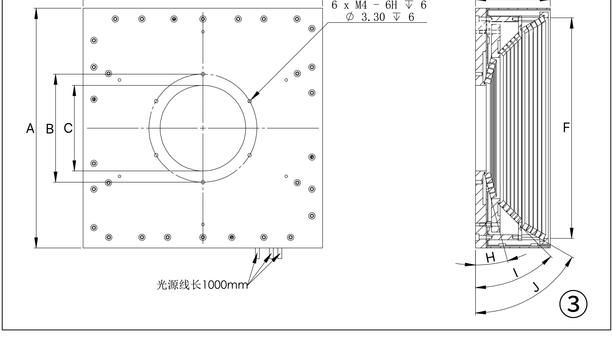
RGB环形光源尺寸（mm）