


同轴光源CO系列

同轴光源 CO Series

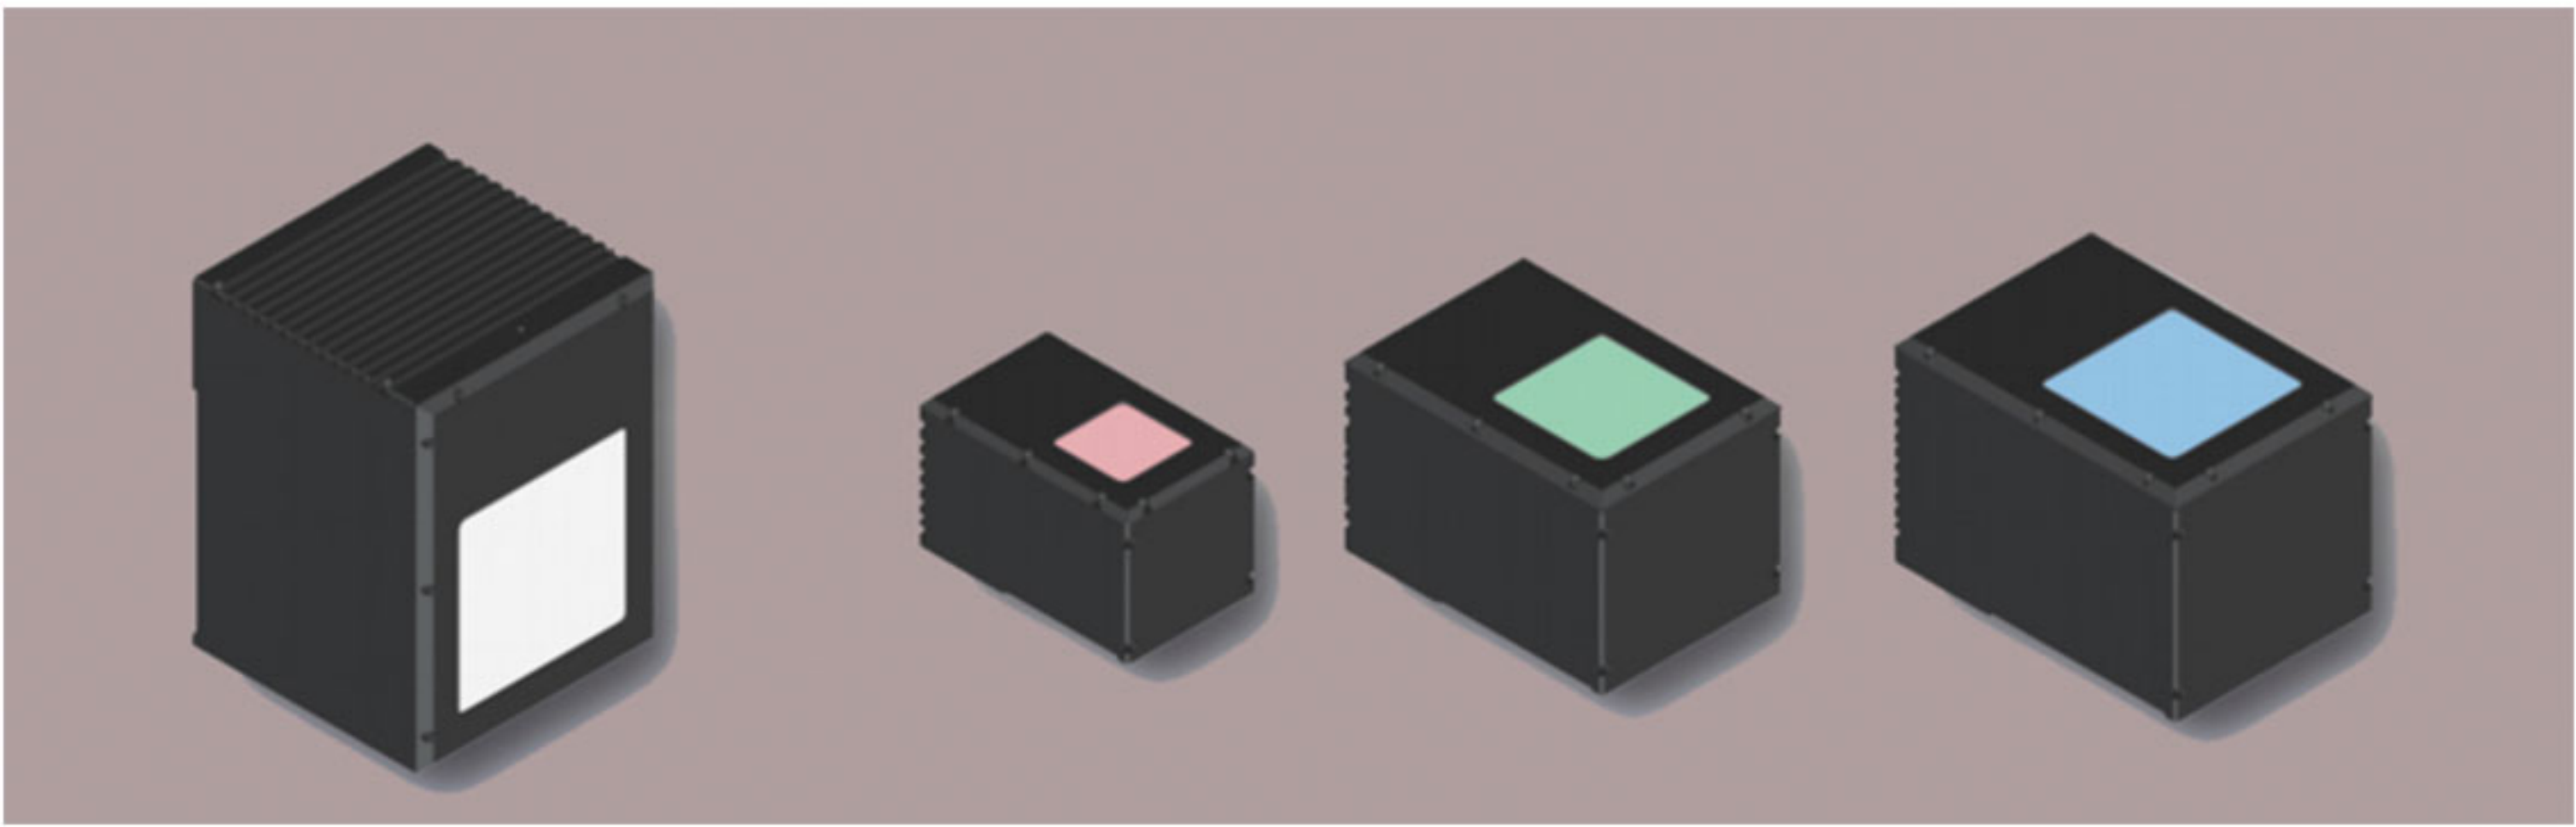

型号说明

Model:PL-CO□□N-□□

光源颜色


- ：红色-R
- ：蓝色-B
- ：红外-IR
- ：绿色-G
- ：白色-W
- ：紫外-UV

外径/外径的近似值

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,390)

功耗：W,B,G,UV的功耗参照<功耗1> R,IR的功耗参照<功耗2>

CO系列同轴光源特点	应用领域
● 通过使用半透镜，使LED的扩散照射在相机轴的同轴上，成像清晰，亮度均匀	● 反光面外观检测
● LED高密度排列，大幅度提升亮度	● MARK点定位
● 红外，紫外制作	● 液晶显示屏定位检测
● 标准24V供电（12V可选）	● 表面划伤、缺陷检测

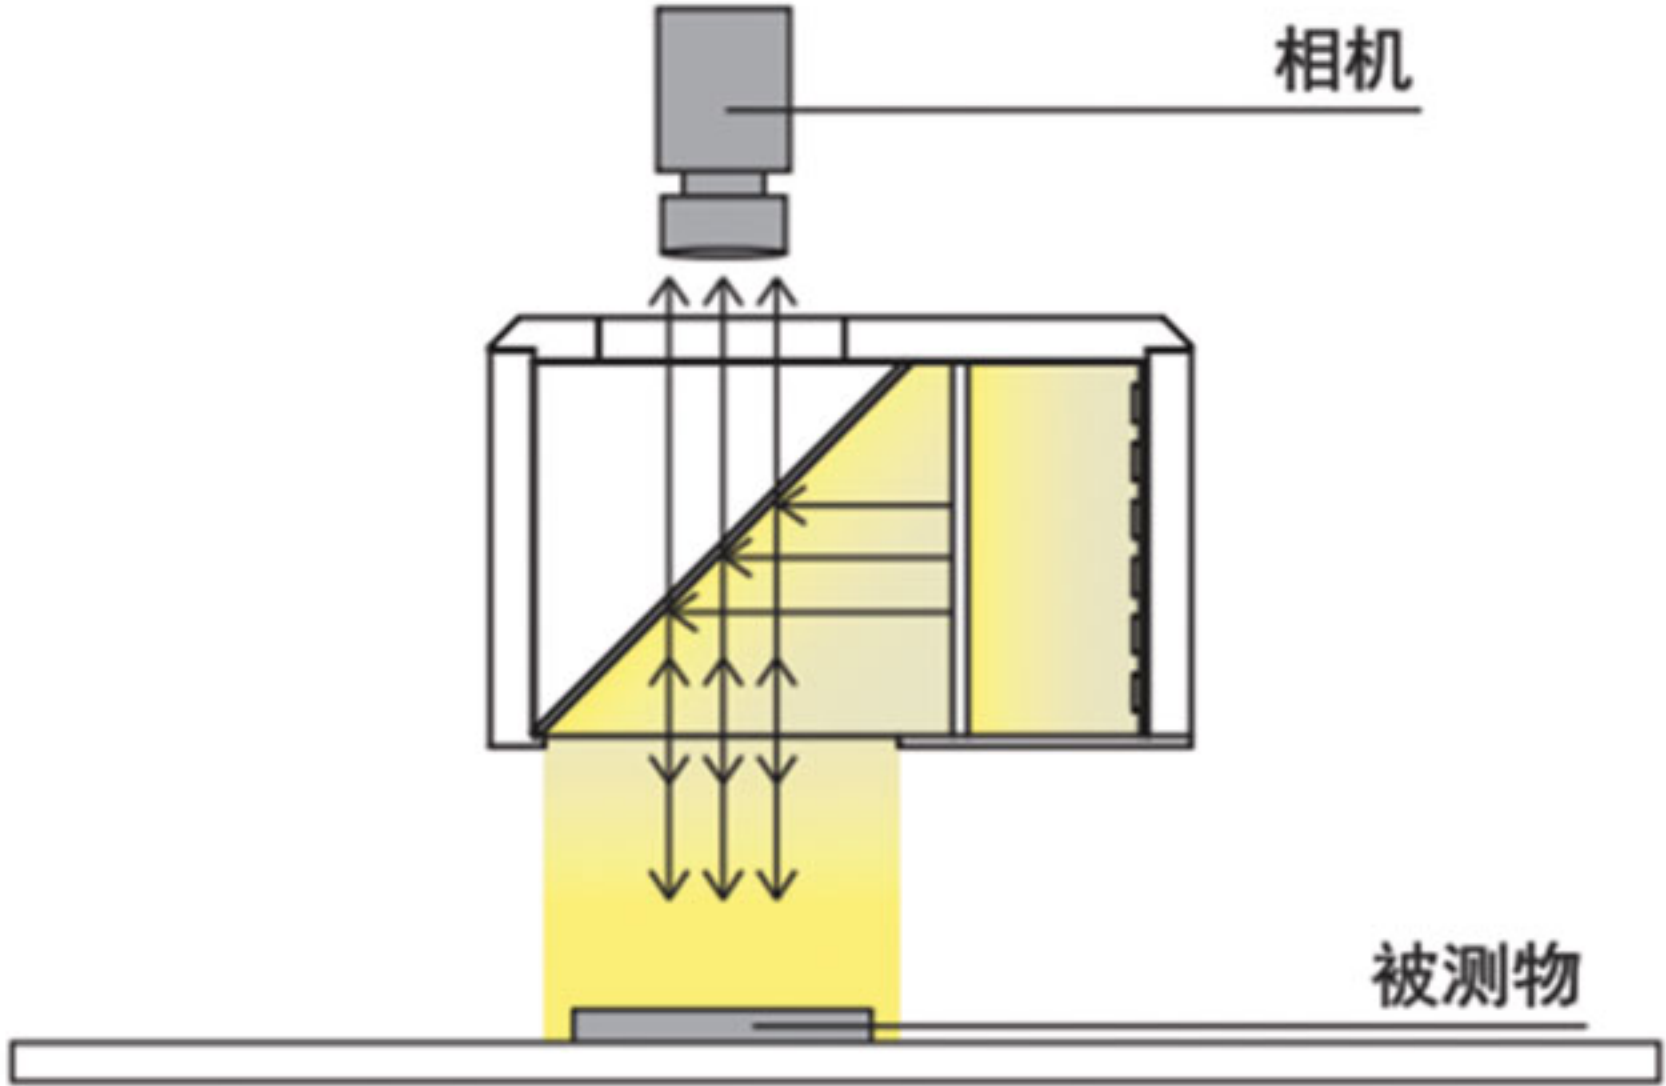

Model	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	功率	图号
PL-CO40N-□□	20	20	10	40	30	30	67	20	6	14	20	40	21.5	14.5	30	28	3.52	1
PL-CO50N-□□	28	28	11	50	40	40	77	28	8	18	28	50	25.5	34	40	36	5.5	
PL-CO90N-□□	50	50	15.25	90	80	80	114	50	19.5	17	60	58.5	44.5	-	80	66	20	
PL-CO60N-□□	34	34	13	60	50	50	87	34	10	20	34	60	44	50	12	40	7.9	2
PL-CO70N-□□	40	40	15	70	60	60	97	40	10	20	40	70	54	60	12	50	10.78	
PL-CO80N-□□	50	50	15	80	70	70	107	50	10	20	50	80	64	70	12	60	14	
PL-CO100N-□□	60	60	20	100	90	90	127	60	10	20	60	100	84	90	-	86	22	

同轴光源尺寸（mm）

