

光源控制器拨码开关使用说明

Made By Shuangyi

Revision Sheet:

Rev	Data	Author	Description
1.0	20190505	Shuangyi	拨码开关电流限制说明

光源控制器使用说明

2、接口说明 电源和通讯接口

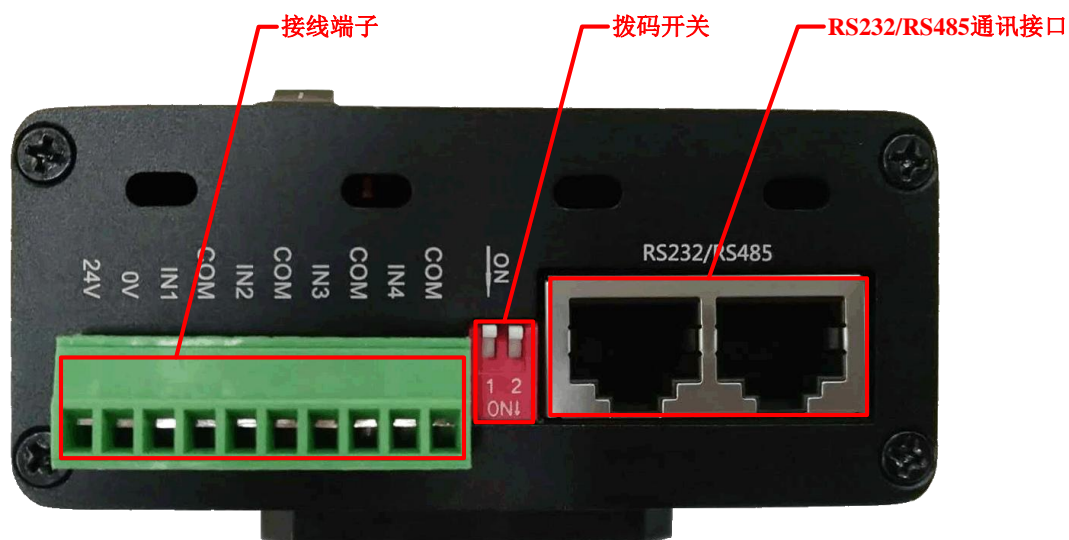


Fig.1 接线端子

(F) 拨码开关

拨码 2 号键状态	定义
OFF	485 通信不使用匹配电阻
ON	485 通信使用 120R 匹配电阻

默认情况下，拨码 2 位 OFF。

SY-DigitalLight-C-GL 型号拨码 1 状态

拨码 1 号键状态	定义
OFF	限制最大输出电流为 1500mA
ON	限制最大输出电流为 600mA