工业视觉控制器

● ICP-D-4125F-2C

- 无风扇低功耗电脑
- DDR4 2400MHz x1，最大支持8GB
- 2个千兆网口
- 6个RS-232串口
- DC 12V直流输入

● 主要特征

- Intel J4125芯片组
- 金属机身散热全封闭防尘
- 最大支持8G内存
- 支持HDMI显示输入
- 支持2路以太网控制口
- 12V电源输入

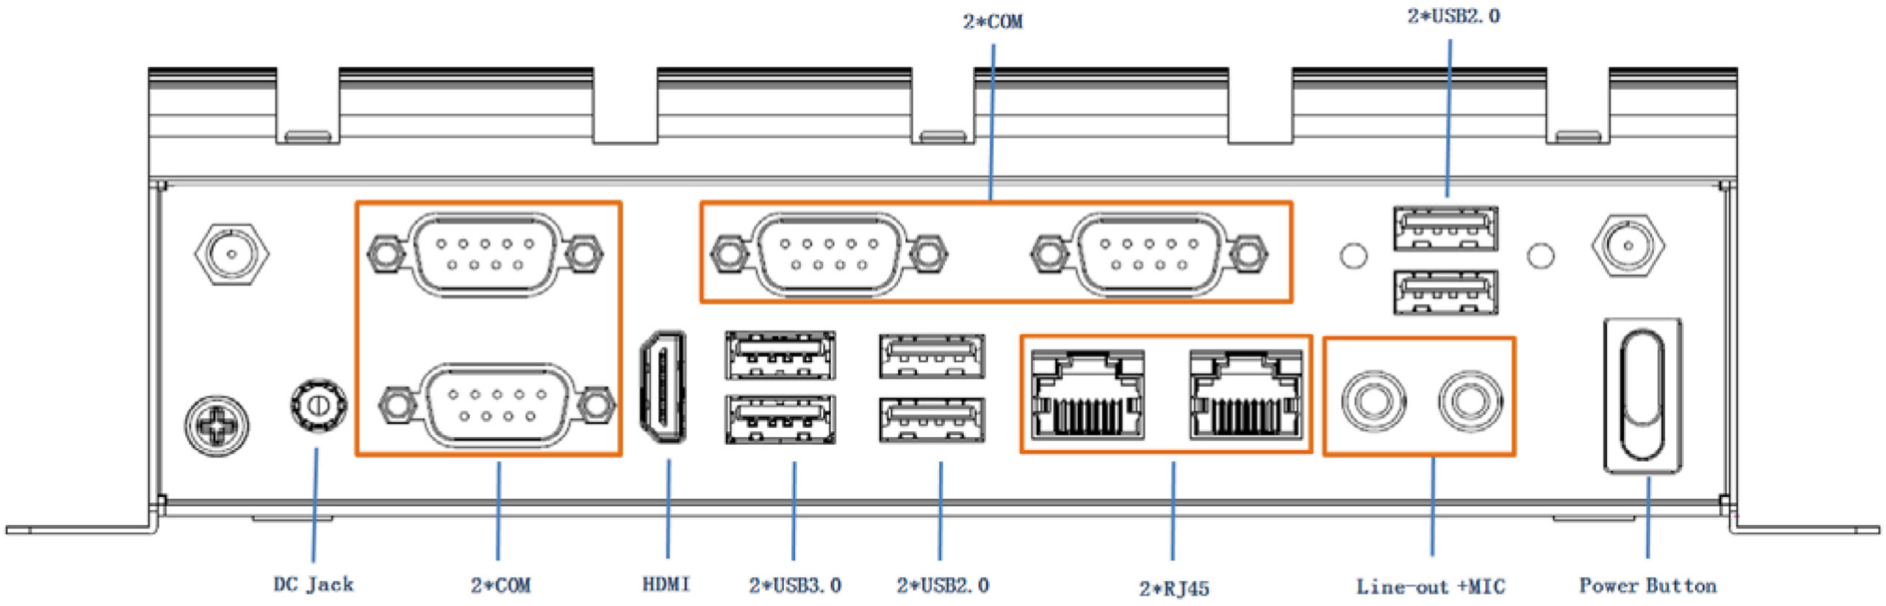

主要参数		
处理器	CPU	Intel J4125
内存&硬盘	程序内存	4096MB
	固态硬盘	128GB SSD
前面板接口	前面板接口	2个USB2.0接口
		2个RS-232串口
		1个远程开关
后面板接口	后面板接口	2个RJ45 LAN口
		4个USB2.0接口+2个USB3.0接口
		1个HDMI接口
		6个DB-9 RS-232
软件	应用	视觉应用软件

机械规格	外观尺寸	200mm x 180.4mm x 59.5mm(L x W x H)
	操作温度	-10~60 ° C
	保存温度	-20 - 70 ° C
	安全性	CE, FCC, RoHS, ErP Ready
通讯标准	USB	6*USB
	以太接口	10/100/1000/2500
	串口	6
显示方式	设置图形化用户界面	HDMI显示接口
电源功率	12V直流	60W

● 应用式例

ICP4125F视觉控制器助你快速构建视觉定位、量测、检测、识别等行业应用，应用广泛，强大的兼容性，是您理想的选择

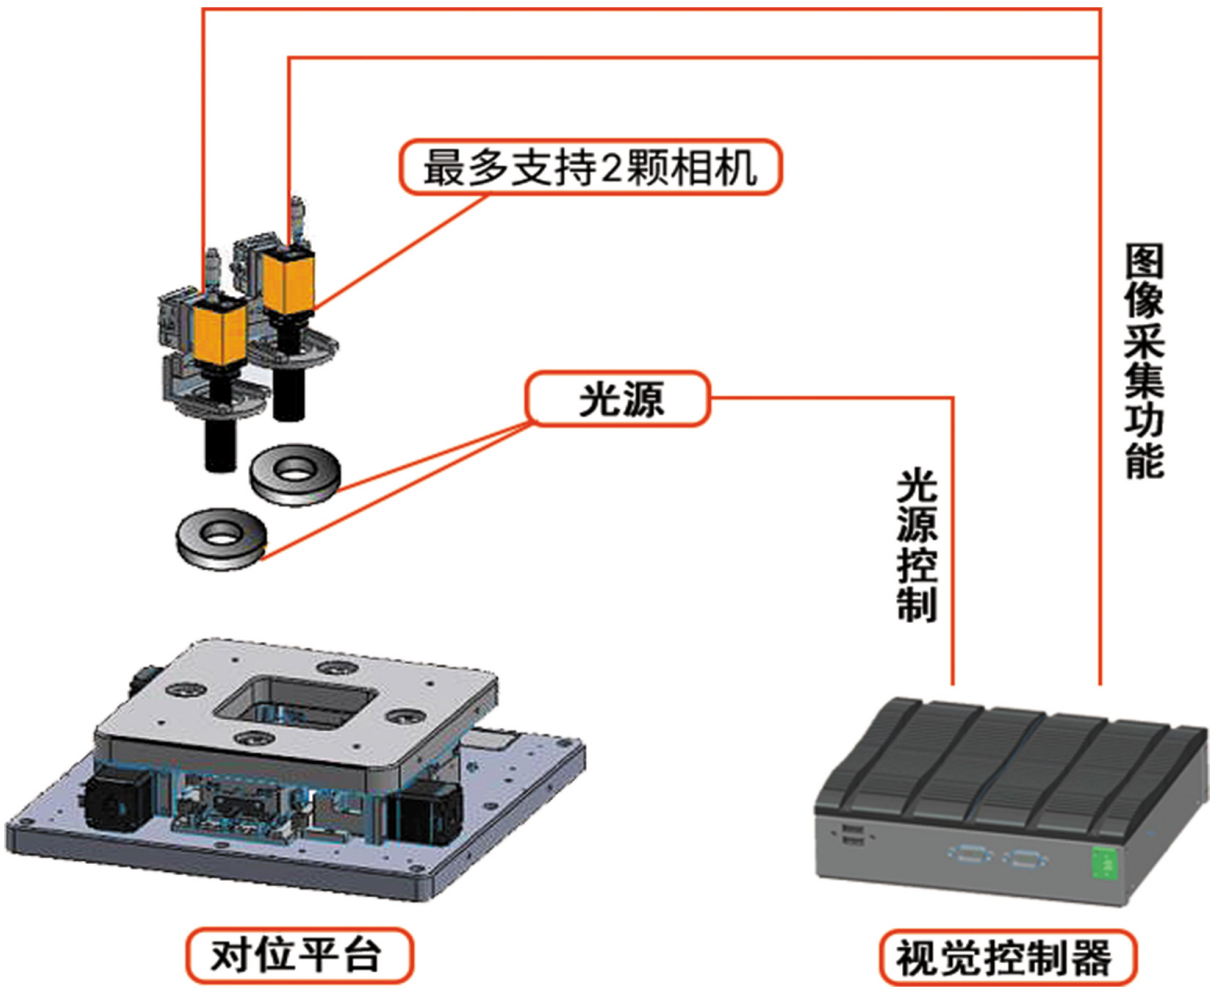

● 安装方式

● 安装尺寸

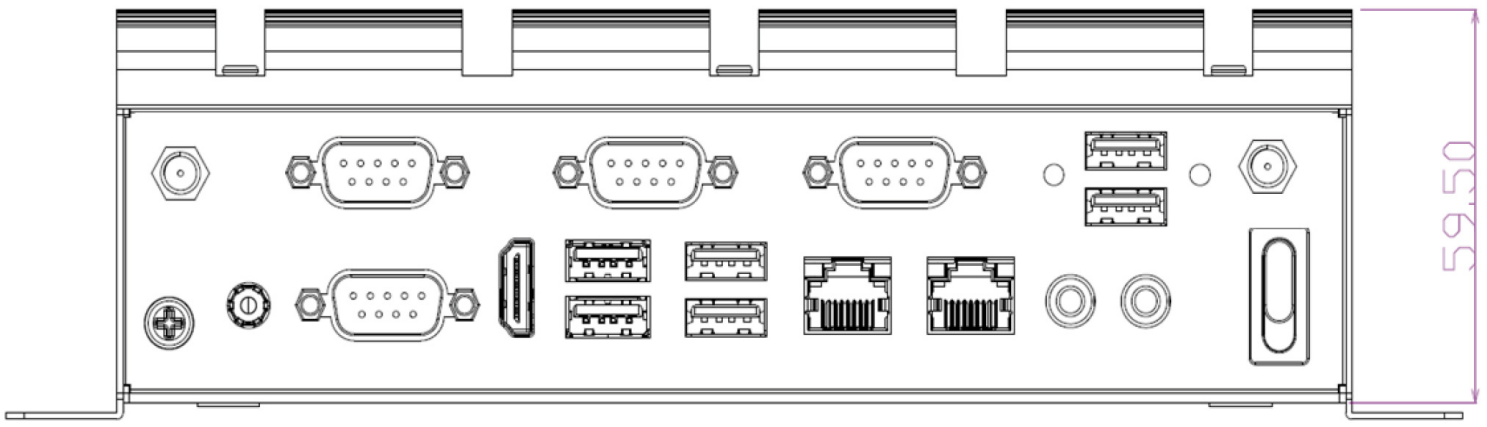

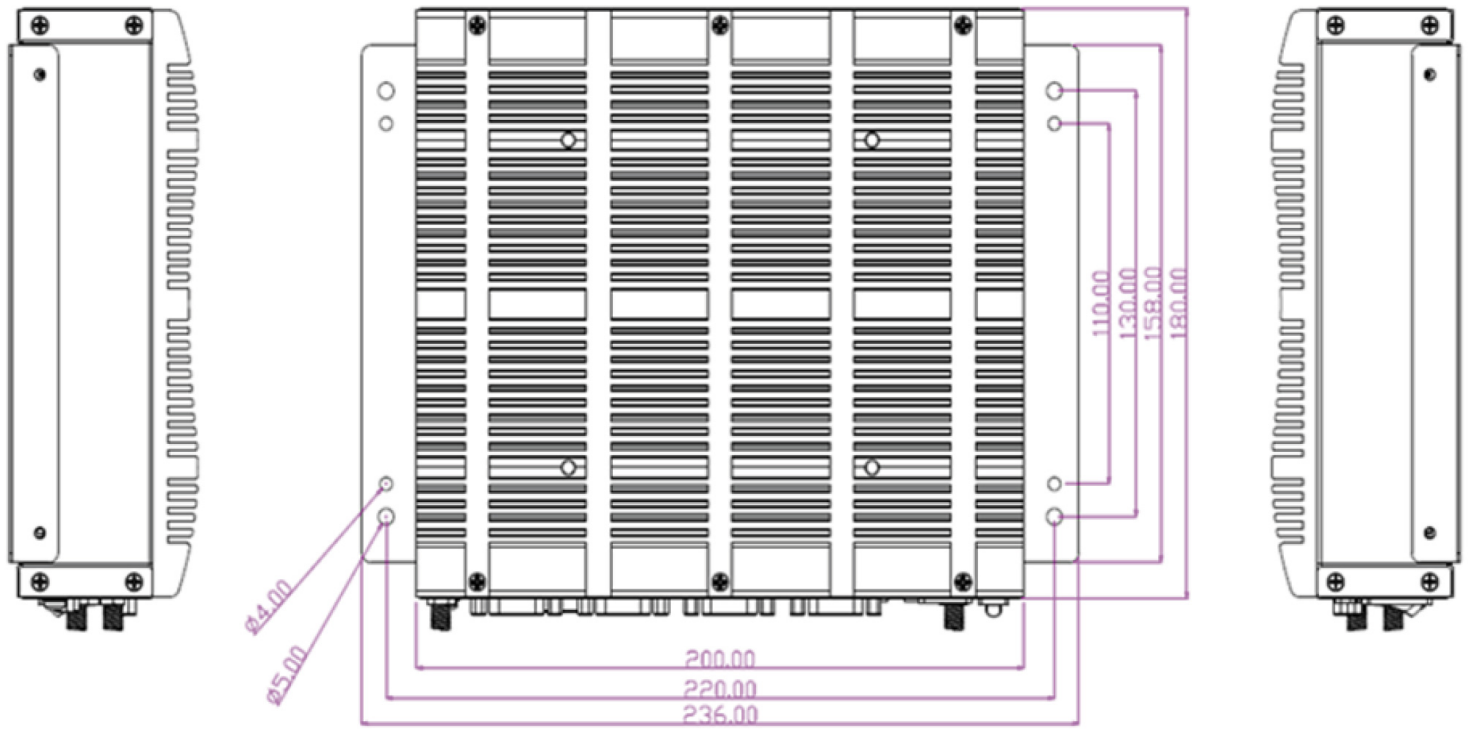

● 订购信息

配置选择	配置参数
配置一	ICP-D-4125F-2C　J4125/4G/128G/2网
配置二	ICP-D-4125F-2C　J4125/8G/128G/2网
配置三	ICP-D-4125F-2C　J4125/8G/256G/2网

● 详细说明

ICP4125F工业视觉控制器是高性价比控制器，是一种坚固耐用的视觉控制器，提供了入门级别的处理能力，适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制应用。

ICP4125F视觉控制器搭载Intel赛扬处理器以及千兆网口，适合入门级的机器视觉应用，ICP4125F工业视觉控制器可连接GigE Vision和USB2.0 Vision工业相机。此外还提供工业通信端口、数字光源控制器，以便用户开发及使用简易的API控制光源的亮度、触发光源，将视觉检测结果紧密和PLC或者机械手等进行通讯，适应后续的工业检测需求，可帮助您解决大部分视觉应用需求。

ICP4125F系列视觉控制器采用无风扇设计、提供了固态硬盘驱动，这不仅能降低维护需求，还可以提高稳定性，从而可满足制造与嵌入式视觉应用的严苛需求。ICP4125F视觉控制器以小巧的封装集成了所有的功能，减少了制造与嵌入式系统的占用空间。

- 软件生态圈

ICP4125F系列视觉控制器可帮助开发人员利用Windows的庞大软件生态系统进行创新，提供的工业IO通讯和数字光源控制器支持VC/VB.NET/C#等编程开发语言，也提供了自行开发独立的可执行文件，工程师可根据任务需求和自身的技能选择合适的开发工具，灵活开发。

- 工业通信与I/0

ICP4125F工业视觉系统还可以使用Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串行、Modbus/TCP等工业协议来传送指令与数据给其他设备，比如PLC与操作界面。 通过企业连接功能，您还可监测检测结果、查看图像或是把数据储存在数据库中进行统计过程控制。 这些系统还配备了用于网络连接的专用Gigabit以太网端口、用户可选的RS-232/RS-485串行端口以及用于外接数据存储器的高速USB连接端口。

● 应用领域

印刷机（丝网印刷、钢网印刷、移印机）
PCB钻孔机
玻璃切割机
曝光机（LCD、PCB）
贴合机（TAB/ACF/FPC/LCD/COG/FOG）
点胶机
机械手智能装配

● 应用案列


背光测试


手机装配

卫浴开孔



Delta机械手包裹分拣



视觉引导纸盒包装



医疗行业定位分拣

视觉引导锁螺丝



手机外壳贴辅料



心脏手术器械组装