平行背光源PBO系列

平行背光源 PBO Series

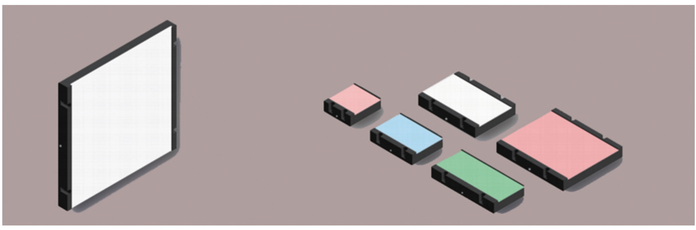

型号说明

Model:PL-PBO□□○○-□□

- 光源颜色
  - ●：红色-R　●：绿色-G
  - ●：蓝色-B　○：白色-W
  - ●：红外-IR　●：紫外-UV
- 发光宽度
- 发光长度

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,390)

功耗：W,B,G,UV的功耗参照<功耗1>　　R,IR的功耗参照<功耗2>

平行背光源特点	应用领域
● 采用特殊漫射板，四面进光，均匀度可达95%以上	● 大面积产品检测与测量
● 尺寸定制性强，大面积均匀照明首选	● 大面积产品轮廓定位
● 红外，紫外制作	● 异物检测
● 标准24V供电（12V可选）	● 显示屏坏点检测

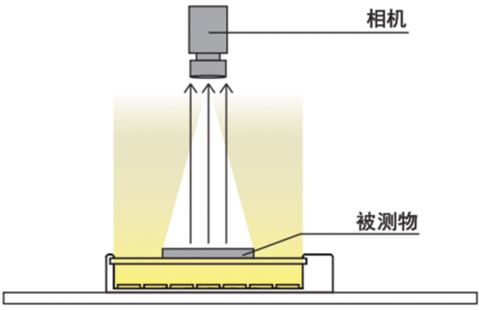

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	功耗1(w)	功耗2(w)	图号
PL-PBO3030-□□	35	27	-	37	34	30	27	16	2	1.8	1.2	
PL-PBO3737-□□	37	27	-	37	33	29	27	18	2	1.6	1.2	
PL-PBO5050-□□	50	42	34	66	58	50	42	15	2	1.8	1.3	
PL-PBO7060-□□	68	60	50	80	70	60	52	17	2	4.3	2.8	
PL-PBO9090-□□	90	80	74	106	98	90	80	17	2	7.3	5.3	
PL-PBO120112-□□	120	110	104	128	120	112	102	17	2	14	8.4	
PL-PBO150150-□□	150	140	110	166	158	150	140	17	2	17	11	1
PL-PBO160100-□□	100	90	50	176	168	160	150	19.1	2	6.5	6	
PL-PBO180180-□□	180	170	110	196	188	180	170	17	2	23	17	
PL-PBO210200-□□	210	200	130	220	210	200	190	19	2	31	26	
PL-PBO220130-□□	220	210	204	146	138	130	120	18	2	19	15	
PL-PBO220160-□□	160	150	144	236	228	220	210	17	2	19	16	
PL-PBO250250-□□	250	240	232	270	260	250	240	19	2	34	34	
PL-PBO3600260-□□	256	246	160	380	370	360	350	24	4	67	47	
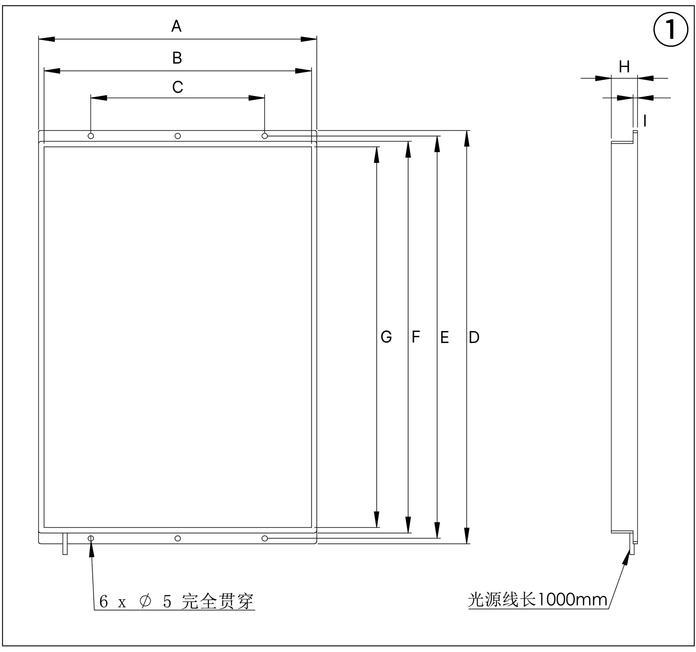
平行背光源尺寸（mm）