CR系列之DT-25M标准远心镜头

DT-25M系列

- 双侧远心设计，超高远心度，可提升数倍的测量精度；
- 可选配可变光阑，有效平衡景深与分辨率；
- 可提供专门匹配的平行光源，提高照明均匀性；
- 部分镜头支持内部L90转向，节约安装空间。

DT-HR00475X700-N-25M-CR

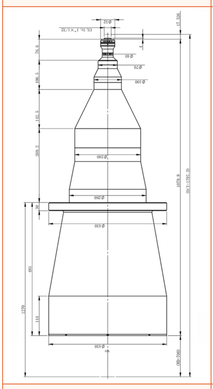

DT-HR00529X540-N-25M-CR

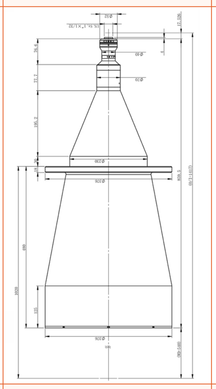

DT-HR00597X500-N-25M-CR

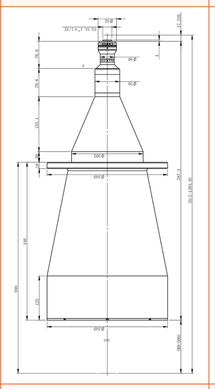

DT-HR00691X410-N-25M-CR

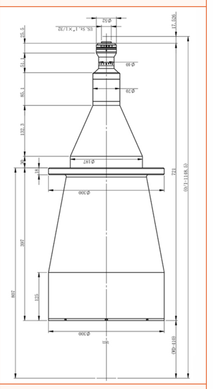

DT-HR00777X410-N-25M-CR

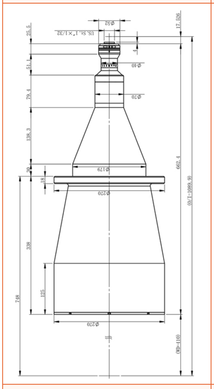

DT-HR0095X400-N-25M-CR

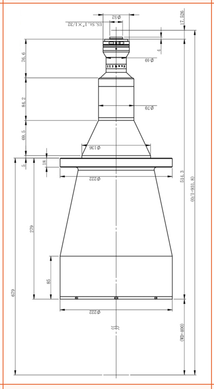

DT-HR0102X398-N-25M-CR

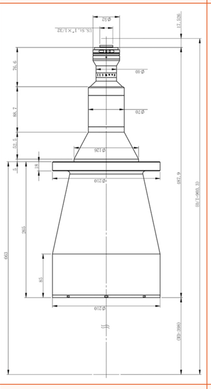

DT-HR0122X320-N-25M-CR

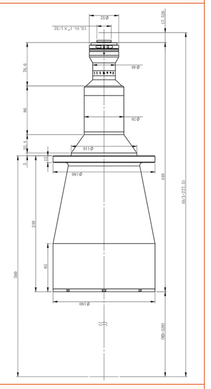

DT-HR0135X280-N-25M-CR

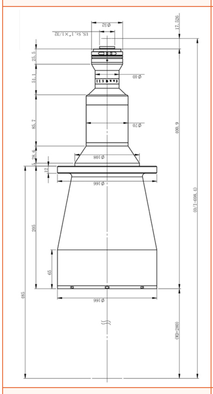

DT-HR0152X260-N-25M-CR

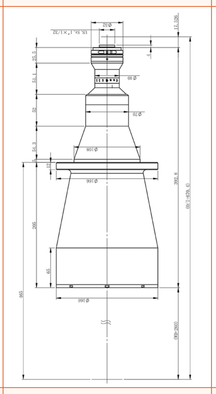

DT-HR0168X250-N-25M-CR

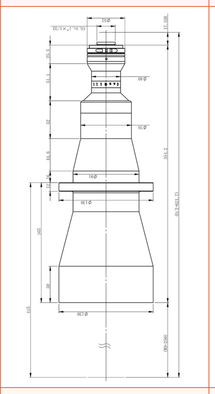

DT-HR0202X250-N-25M-CR

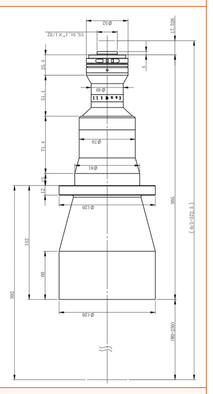

DT-HR0231X180-N-25M-CR

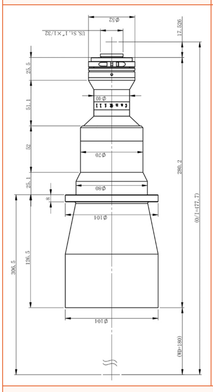

DT-HR0284X160-N-25M-CR

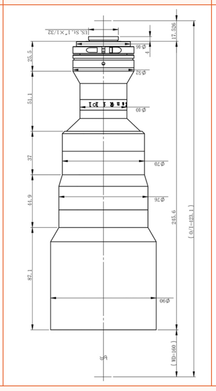

DT-HR0336X138-N-25M-CR

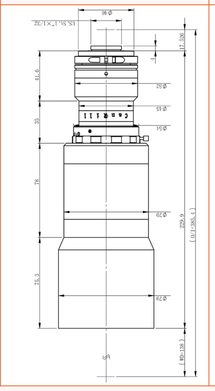

DT-HR0411X120-N-25M-CR

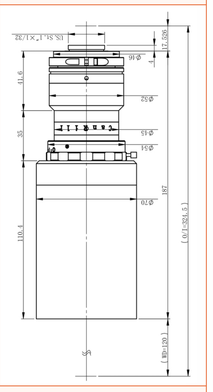

DT-HR0504X110-N-25M-CR

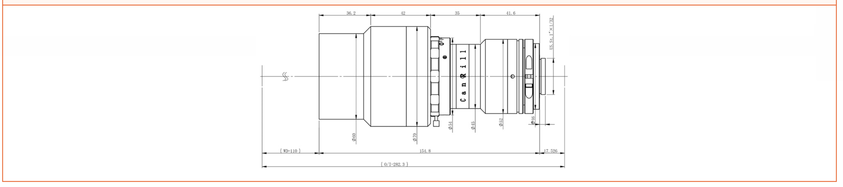

镜头型号	倍率 (X)	工作v距离 (mm)	物方视野 (mm)	像方视野 (mm)	景深 (mm)	光圈	分辨力 (μm)	像方 MTF30 (LP/mm)	光学畸变 (%)	镜头接口	重量 (kg)	O/I	镜头总长 (mm)	1/2.5" 5.8x4.3mm	1/2.3" 6.2x4.6mm	1/2" 6.4x4.8mm
DT-HR00475X700-N-25M-CR	0.0475	700	389.5	18.5	313.6	F6.5	90.4	160	0.045%	C	59.17	1797.3	1079.8	269.47X202.11	275.79X185.26	298.95X218.95
DT-HR00529X540-N-25M-CR	0.0529	540	349.7	18.5	252.7	F6.5	81.1	160	0.042%	C	32.29	1417	859.5	241.97X181.47	247.64X166.35	268.43X196.6
DT-HR00597X500-N-25M-CR	0.0597	500	309.9	18.5	199.6	F6.5	71.9	160	0.043%	C	26.53	1304.8	787.3	214.41X160.8	219.43X147.4	237.86X174.2
DT-HR00691X410-N-25M-CR	0.0691	410	267.7	18.5	147.4	F6.5	62.1	160	0.042%	C	22.46	1148.5	721	185.24X138.93	189.58X127.35	205.5X150.51
DT-HR00777X410-N-25M-CR	0.0777	410	238.1	18.5	116.9	F6.5	55.2	160	0.026%	C	18.57	1089.9	662.4	164.74X123.55	168.6X113.26	182.75X133.85
DT-HR0095X400-N-25M-CR	0.095	400	194.7	18.5	79.4	F6.5	45.16	160	0.045%	C	10.26	931.8	514.3	134.74X101.05	137.89X92.63	149.47X109.47
DT-HR0102X398-N-25M-CR	0.102	398	181.4	18.5	69.5	F6.5	42.2	160	0.045%	C	8.82	903.3	487.8	125.49X94.12	120X88.33	139.22X101.96
DT-HR0122X320-N-25M-CR	0.122	320	151.6	18.5	48.2	F6.5	35.17	160	0.040%	C	6.61	777.5	440	104.92X78.69	107.38X72.13	116.39X85.25
DT-HR0135X280-N-25M-CR	0.135	280	137	18.5	39.4	F6.5	31.73	160	0.038%	C	5.03	698.4	400.9	94.81X71.11	97.04X65.19	105.19X77.04

镜头型号	倍率 (X)	工作v距离 (mm)	物方视野 (mm)	像方视野 (mm)	景深 (mm)	光圈	分辨力 (μm)	像方 MTF30 (LP/mm)	光学畸变 (%)	镜头接口	重量 (kg)	O/I	镜头总长 (mm)	1" 12.8x9.6mm	1' 13.1×8.8mm	1.1' 14.2×10.4mm
DT-HR0152X260-N-25M-CR	0.152	260	121.7	18.5	31.2	F6.5	28.3	160	0.027%	C	5.25	670.4	392.9	84.21X63.16	86.18X57.89	93.42X68.42
DT-HR0168X250-N-25M-CR	0.168	250	110.1	18.5	25.4	F6.5	25.6	160	0.017%	C	3.53	621.7	354.2	76.19X57.14	77.98X52.38	84.52X61.9
DT-HR0202X250-N-25M-CR	0.202	250	91.6	18.5	17.5	F6.5	21.3	160	0.017%	C	2.68	572.5	305	63.37X47.52	64.85X43.56	70.3X51.49
DT-HR0231X180-N-25M-CR	0.231	180	80.1	18.5	13.4	F6.5	15.1	160	0.020%	C	2.09	477.7	280.2	55.41X41.56	56.71X38.1	61.47X45.02
DT-HR0284X160-N-25M-CR	0.284	160	65.1	18.5	8.8	F6.5	31.2	160	0.014%	C	1.66	423.1	245.6	45.07X33.8	46.13X30.99	50X36.62
DT-HR0336X138-N-25M-CR	0.336	138	55.1	18.5	6.3-35.2	F6.5-F35.8	12.8-70.23	160-29	0.035%	C	1.49	385.4	229.9	38.1X28.57	38.99X26.19	42.26X30.95
DT-HR0411X120-N-25M-CR	0.411	120	45	18.5	4.2-23.6	F6.5-F35.8	10.4-57.47	160-29	0.020%	C	1.34	324.5	187	31.14X23.36	31.87X21.41	34.55X25.3
DT-HR0504X110-N-25M-CR	0.504	110	36.7	18.5	2.8-15.6	F6.5-F35.8	8.5-46.82	160-29	0.026%	C	1.06	282.3	154.8	25.4X19.05	25.99X17.46	28.17X20.63