DT-HR0504X110-N-25M-CR

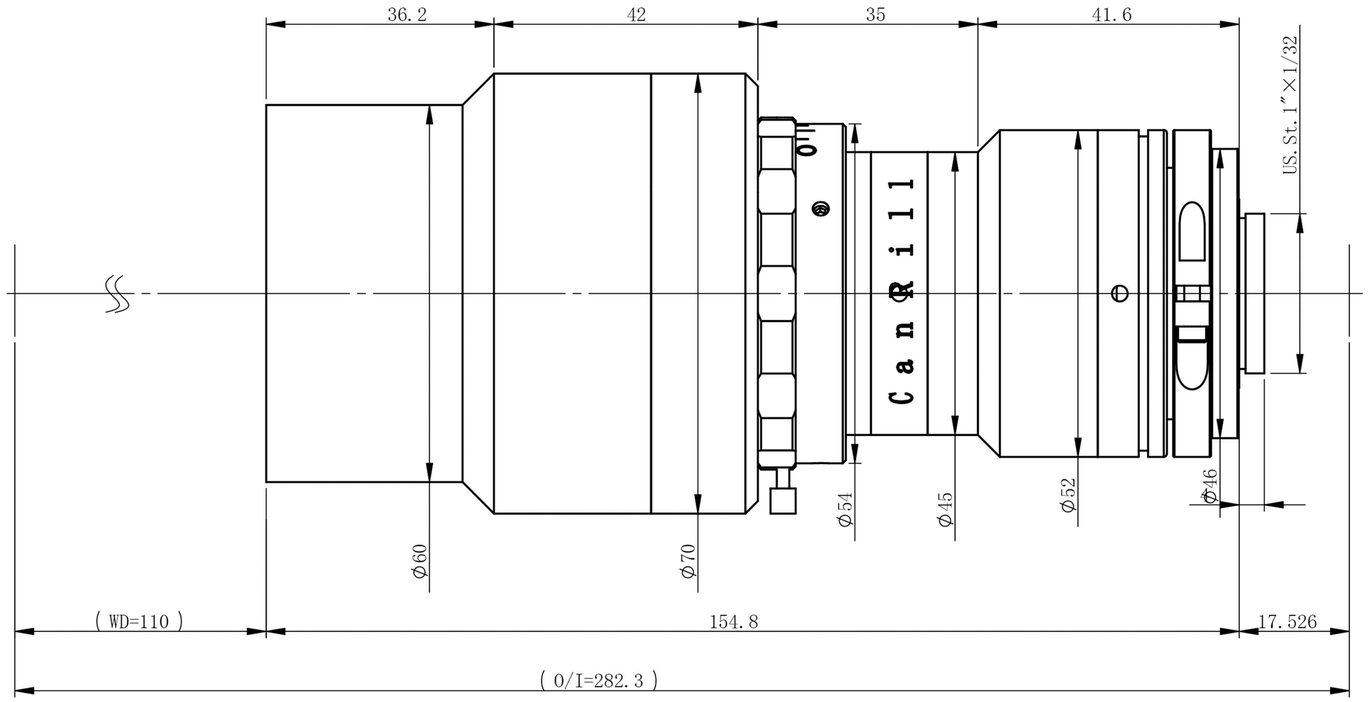

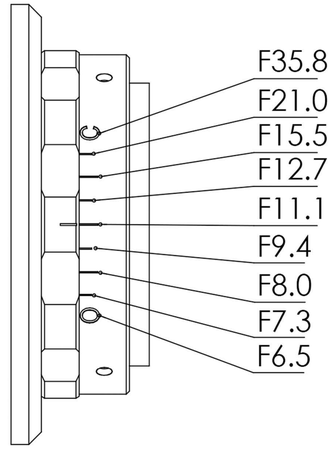

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.504
物方视野	Φ36.7mm
像方视野	Φ18.5mm
工作距离	110mm±3%
远心度	<0.03°(0.09°)
景深	2.8-15.6mm
光圈	F6.5-F35.8
分辨力	8.50-46.82μm
像方MTF	>0.3@160-29lp/mm
光学畸变	<0.026%(0.1%)
测量范围：	

1.1'	14.2×10.4	28.2×20.6mm
1'	13.1×8.8	26.0×17.5mm
2/3'	8.45×7.07	16.8×14.0mm
1/1.8'	7.2×5.3	14.3×10.5mm

该镜头在F6.5具有最佳分辨力以及较好的成像一致性，
在F8.0具有最佳的成像一致性。
若光圈超出F6.5则分辨力和成像一致性均会开始下降。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

双翌 SHUANGYI

深圳市双翌光电科技有限公司

阶段标记	重量	比例

DT-HR0504X110-N-25M-CR

共 张 第 张 版本 替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期