

工业视觉控制器

ICP-W-7030G-2C

- 4U壁挂式安装标准
- 采用优质钢板成型，结构稳定。
- 驱动器支架采用防震式设计，有效减小震动。
主板压条能够保证系统在运输和震动中稳定运行。
- 磁盘驱动器配有减震装置
- 前门内有2个USB端口
- 机箱上盖和前面板均采用免工具设计，方便拆卸



主要特性

Intel
H110芯片组

支持连接最多
8颗GigE相机

支持连接
4颗U2相机

支持
VGA显示输入

支持1路
以太网控制口


110-220V
电源输入



		主要参数
处理器	CPU	Intel H110
内存&硬盘	程序内存	4096MB
	固态硬盘	128GB SSD
后面板接口	后面板接口	2个RJ45 LAN口 (1*I219V,1*I211AT)
		2个USB2.0接口+4个USB3.0接口
		1个D-Sub VGA接口
		1个HDMI接口
		2个DB-9 RS-232(COM1支持RS232/422/485)
		1个音频接口(LIne-IN,Line-out and Mic-in)
扩展插槽	扩展插槽	1个PCIe x16
		1个PCIe x4
		1个PCIe x1
		4个PCI
软件	应用	视觉应用软件
机械规格	外观尺寸	335mm x 196mm x 406(L x W x H)
	操作温度	0°C~60°C
	保存温度	-20°C~80°C
	安全性	CE/FCC A类
通讯标准	USB	6*USB2.0
	以太接口	10/100/1000
	串口	10
显示方式	设置图形化用户界面	VGA显示接口
电源功率	110V~220V交流	250W

应用式例

ICP7030G视觉控制器助你快速构建视觉定位、量测、检测、识别等行业应用，应用广泛，强大的兼容性，是您理想的选择

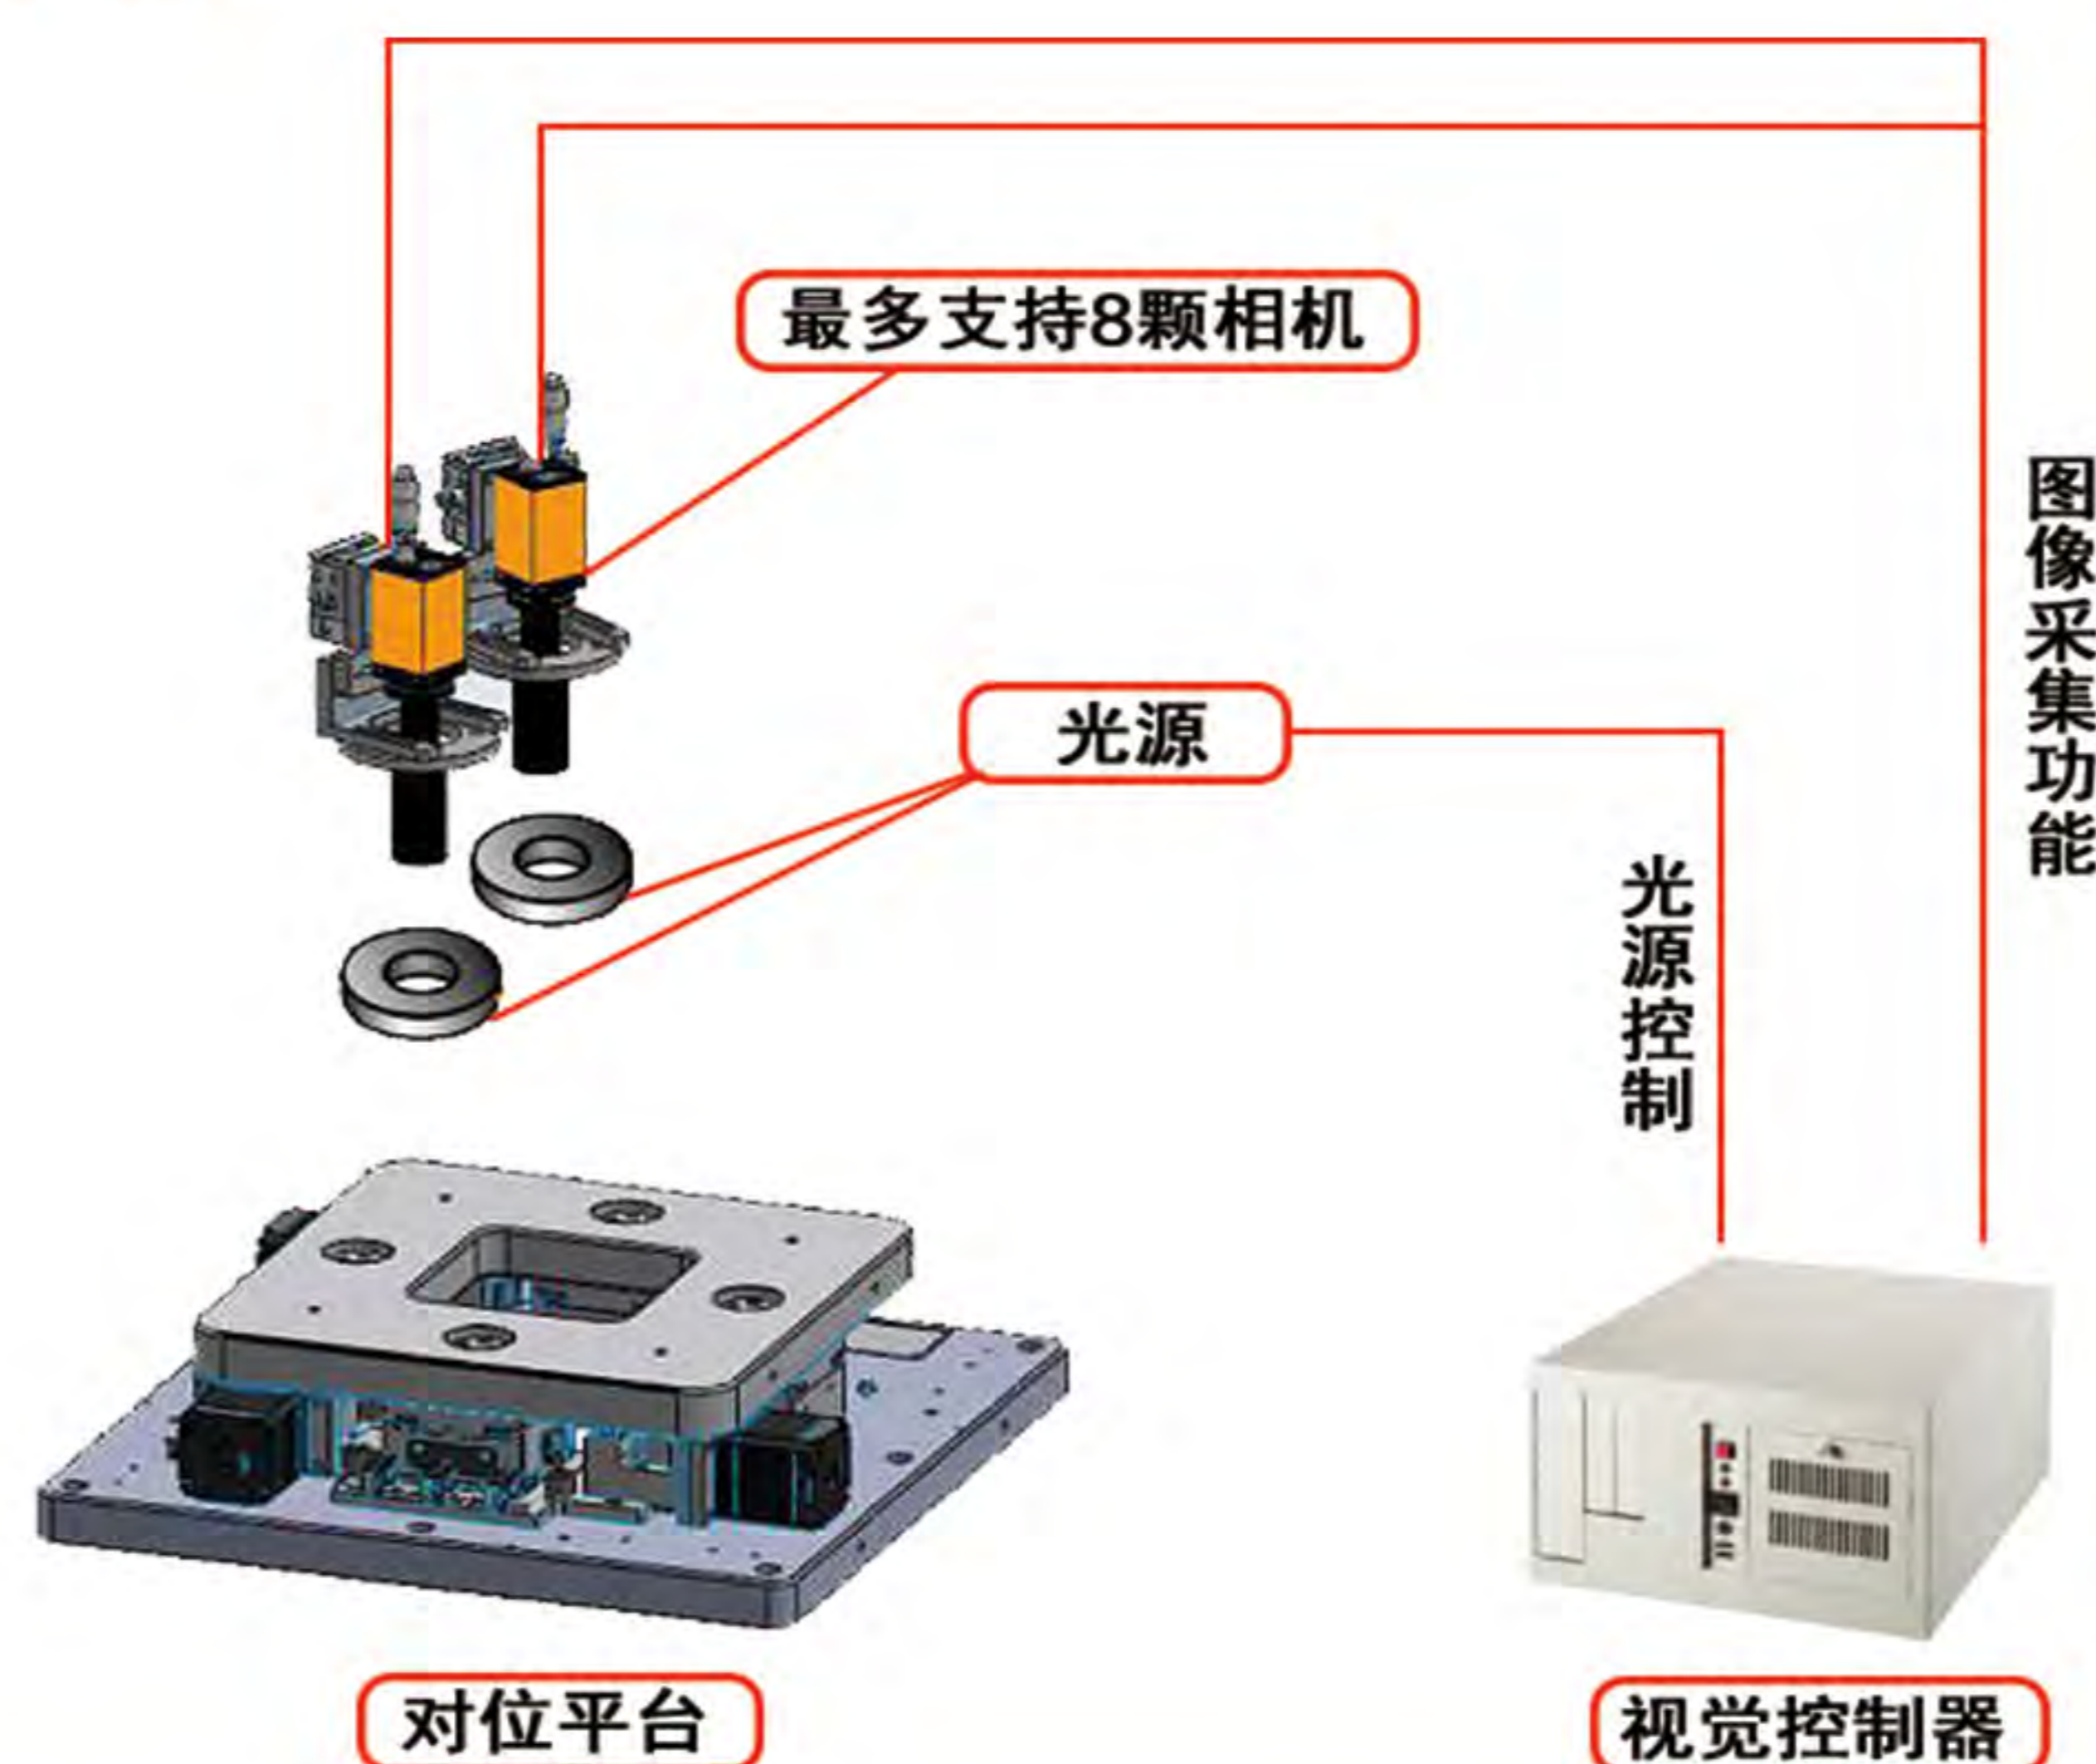


安装方式



壁挂支架可拆卸

安装尺寸

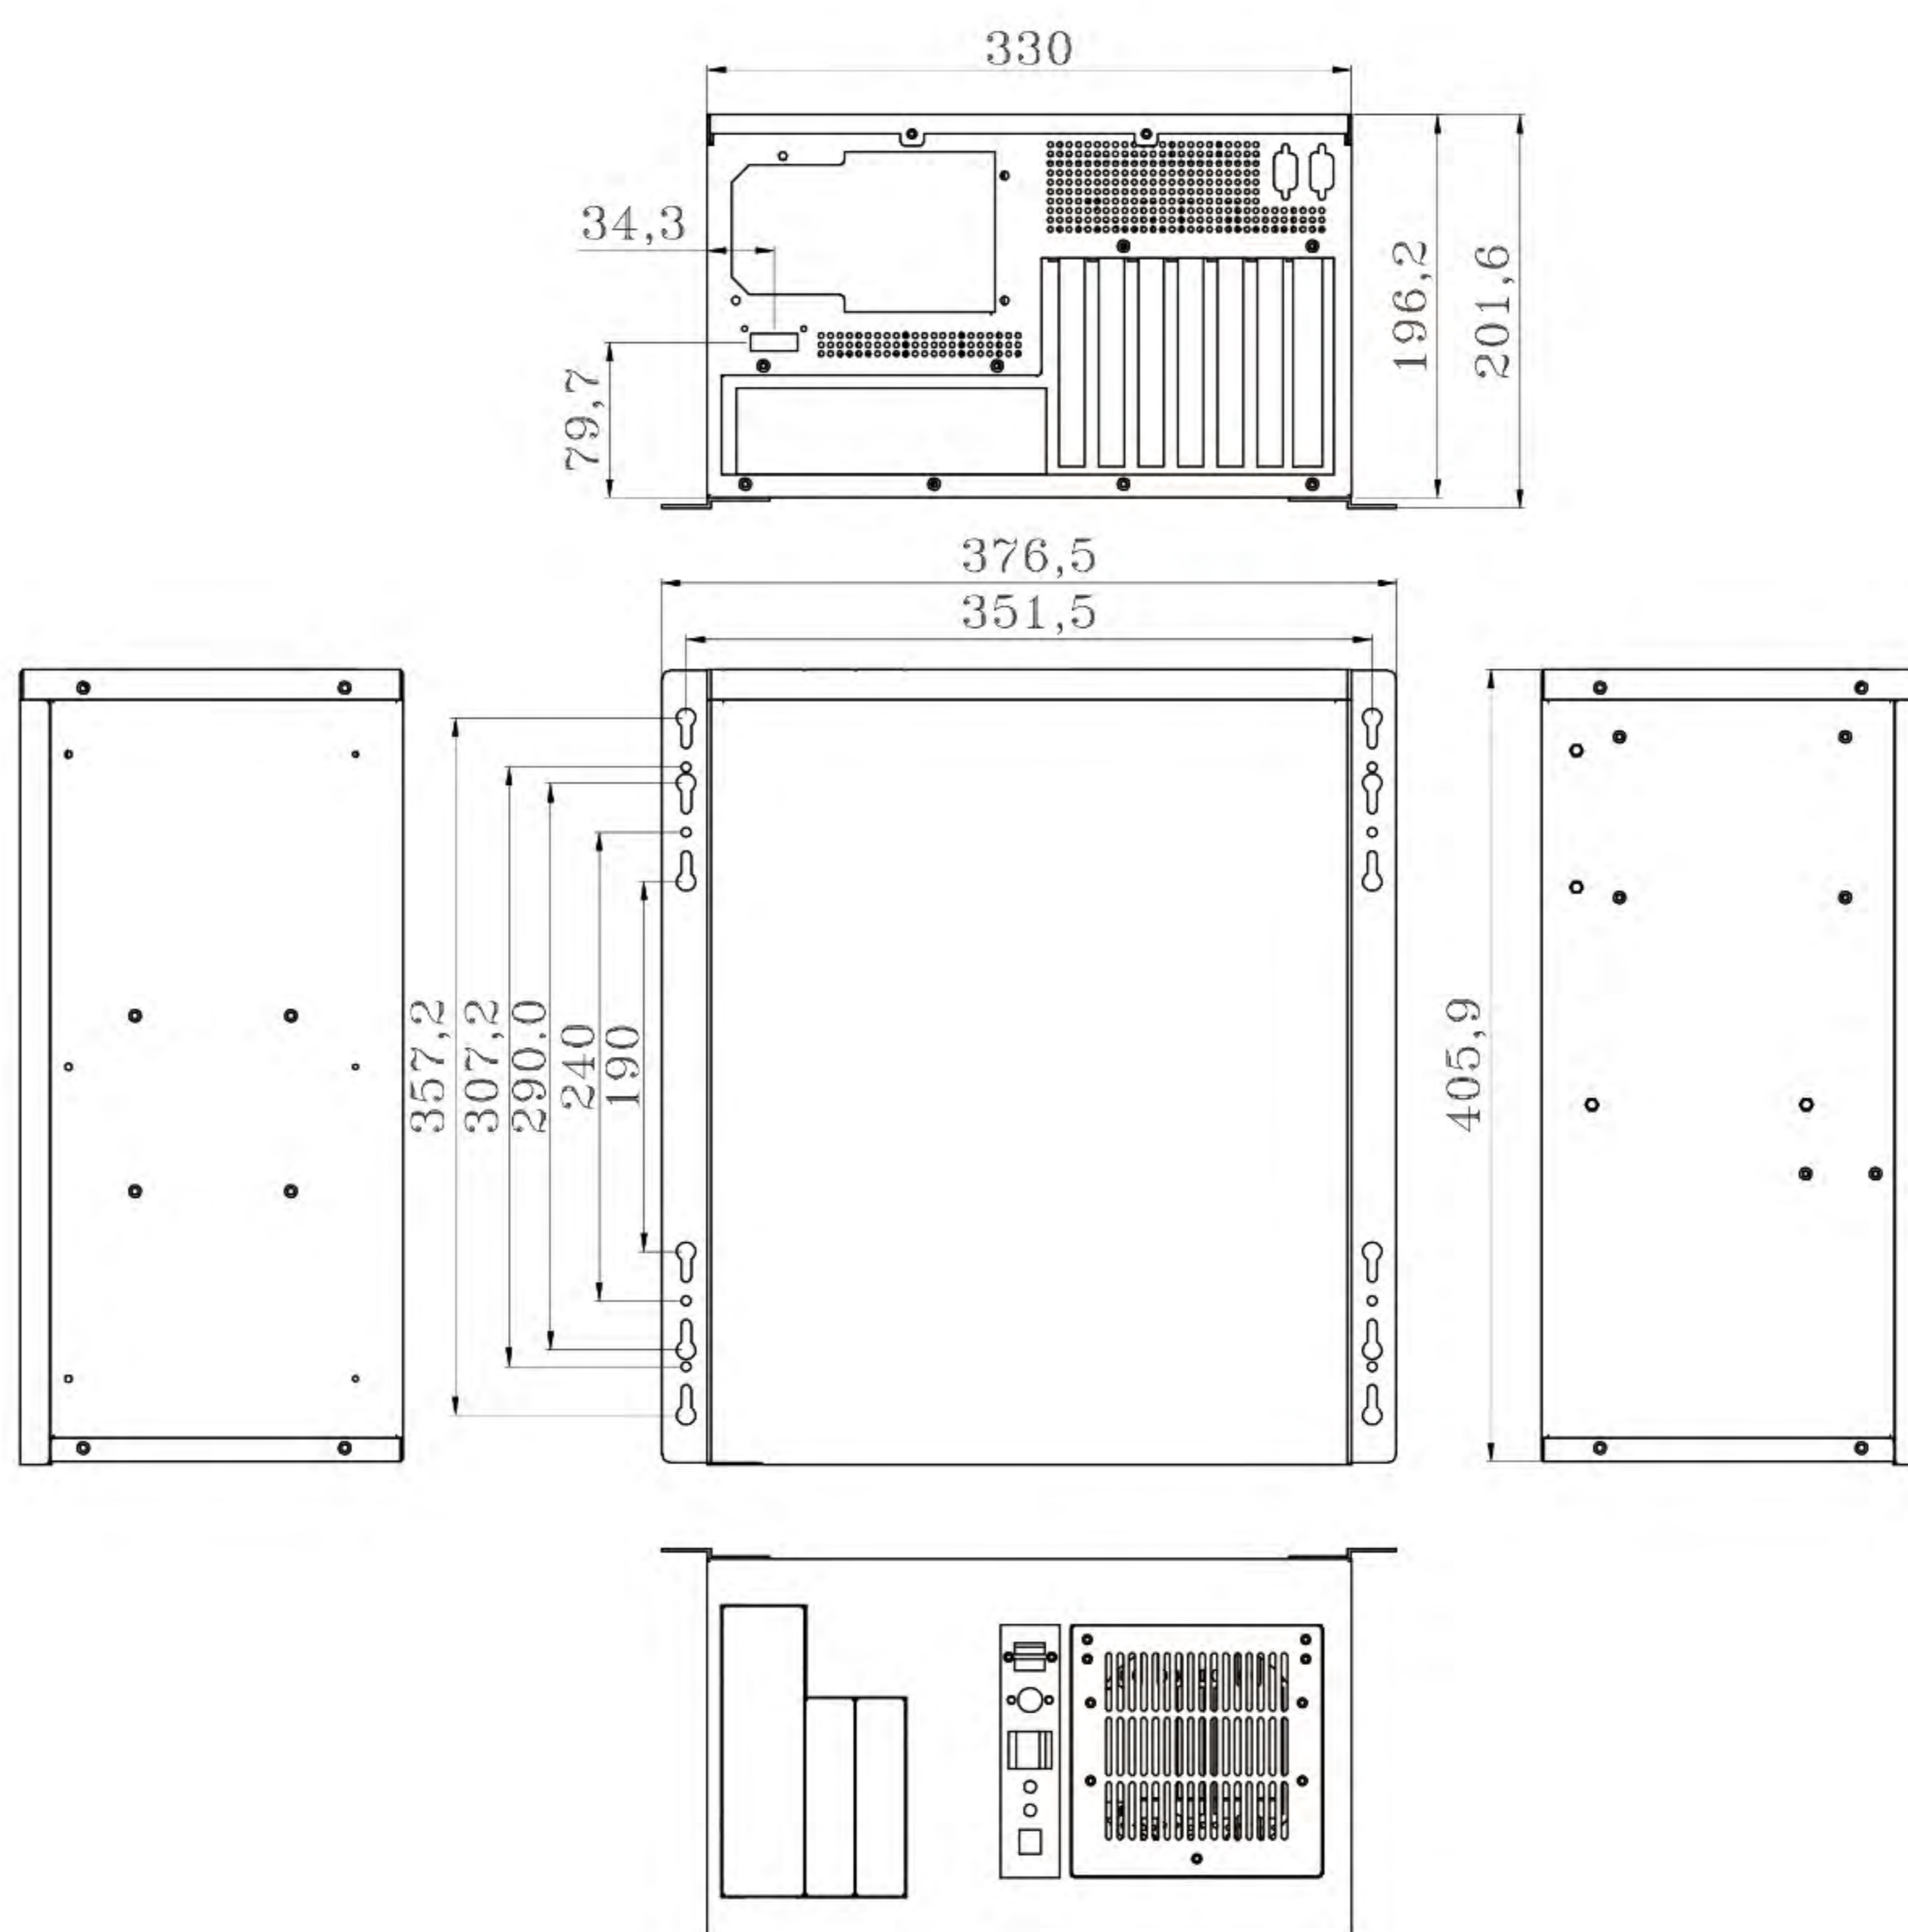

订购信息

配置选择	配置参数
配置一	ICP-W-7030G-2C I3 6100/4G/128G/250W/2网
配置二	ICP-W-7030G-2C I5 6400/4G/128G/250W/2网
配置三	ICP-W-7030G-2C I7 6700/8G/128G/250W/2网

如以上配置不能满足需求，可根据客户要求定制！

详细说明

ICP7030G工业视觉控制器是高性价比控制器，是一种坚固耐用的视觉控制器，提供了入门级别的处理能力，适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制在应用。

ICP7030G视觉控制器搭载Intel 酷睿处理器以及Intel千兆网口，适合入门级的机器视觉应用，ICP7030G工业视觉控制器可连接GigE Vision和USB2.0 Vision工业相机。此外还提供工业通信端口、数字光源控制器，以使用户开发及使用简易的API控制光源的亮度、触发光源，将视觉检测结果紧密和PLC或者机械手等进行通讯，适应后续的工业检测需求，可帮助您解决大部分视觉应用需求。

ICP7030G系列视觉控制器采用无风扇设计、提供了固态硬盘驱动，这不仅能降低维护需求，还可以提高稳定性，从而可满足制造与嵌入式视觉应用的严苛需求。ICP7030G视觉控制器以小巧的封装集成了所有的功能，减少了制造与嵌入式系统的占用空间。

●软件生态圈

ICP7030G系列视觉控制器可帮助开发人员利用Windows的庞大软件生态系统进行创新，提供的工业IO通讯和数字光源控制器支持VC/VB.NET/C#等编程开发语言，也提供了自行开发独立的可执行文件，工程师可根据任务需求和自身的技能选择合适的开发工具，灵活开发。


●工业通信与I/O

ICP7030G工业视觉系统还可以使用Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串行、Modbus/TCP等工业协议来传送指令与数据给其他设备，比如PLC与操作界面。通过企业连接功能，您还可监测检测结果、查看图像或是把数据储存在数据库中进行统计过程控制。这些系统还配备了用于网络连接的专用Gigabit以太网端口、用户可选的RS-232/RS-485串行端口以及用于外接数据存储器的快速USB连接端口。


应用领域

印刷机（丝网印刷、钢网印刷、移印机）
PCB钻孔机
玻璃切割机
曝光机（LCD、PCB）
贴合机（TAB/ACF/FPC/LCD/COG/FOG）
点胶机
机械手智能装配

应用案例

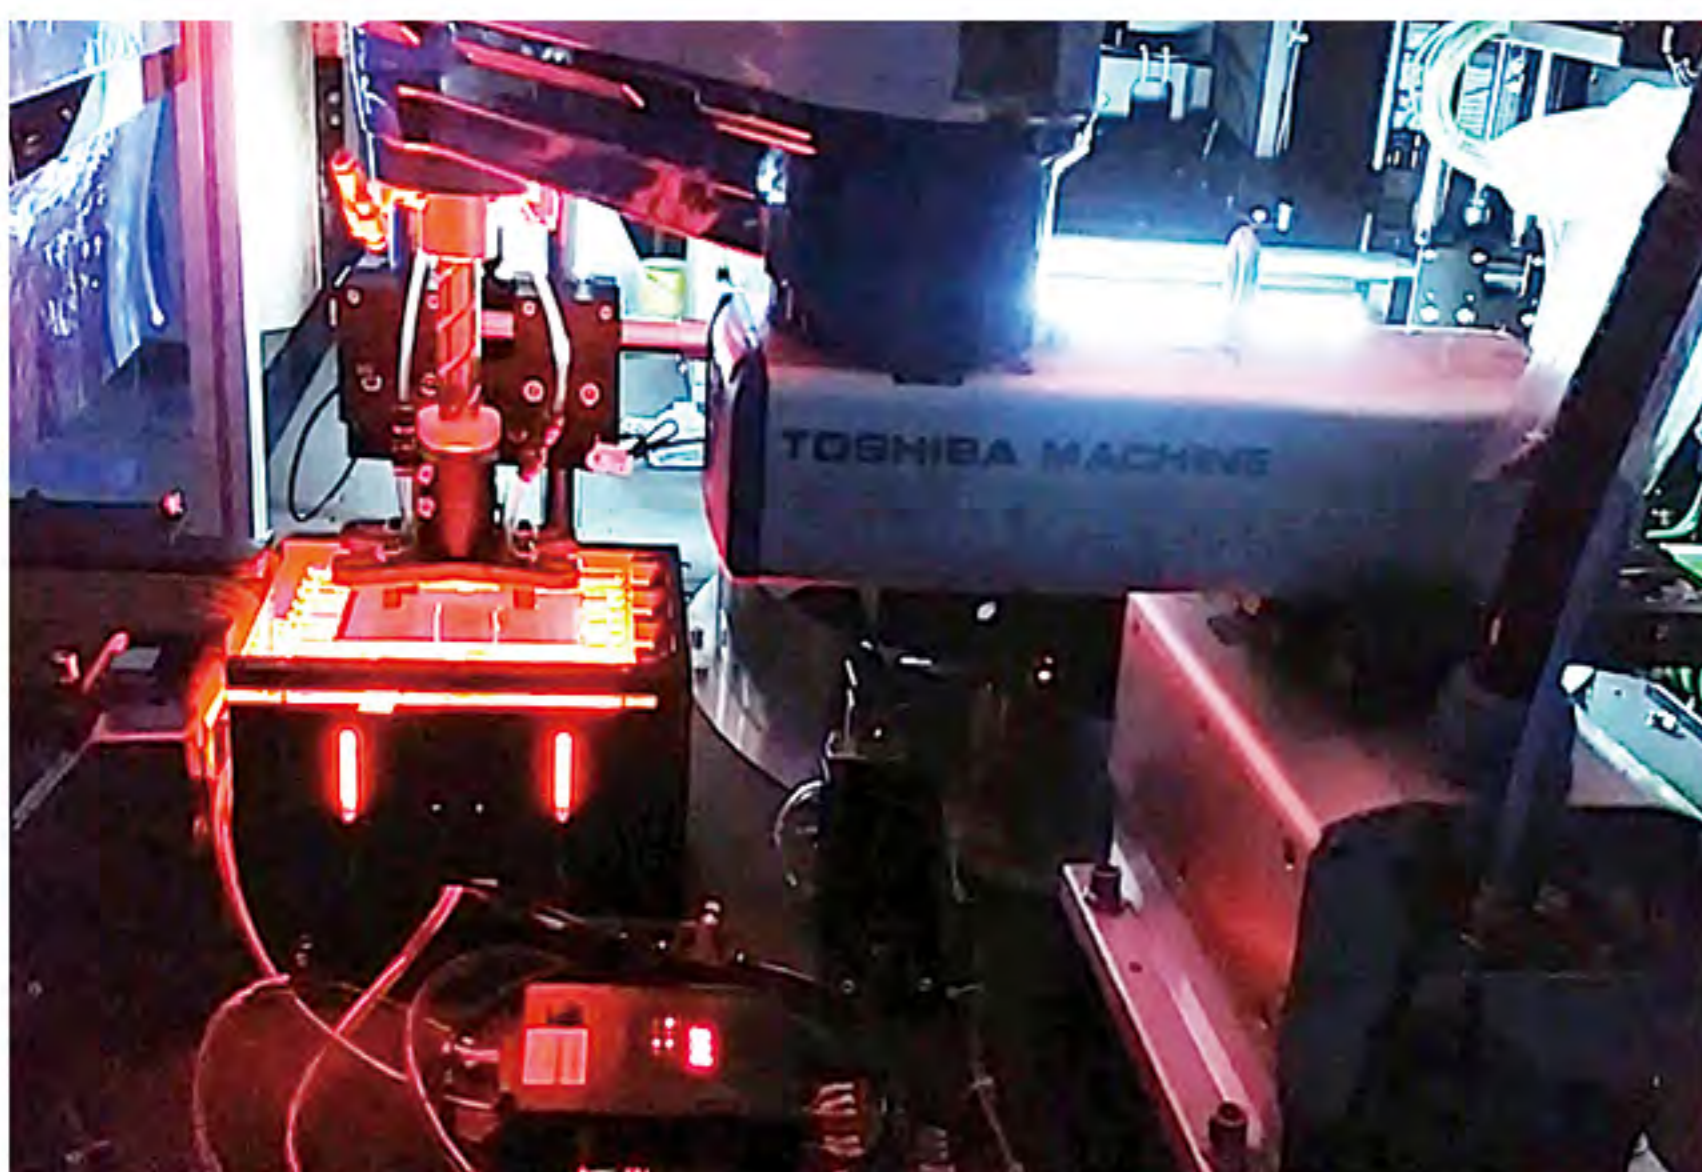


背光测试

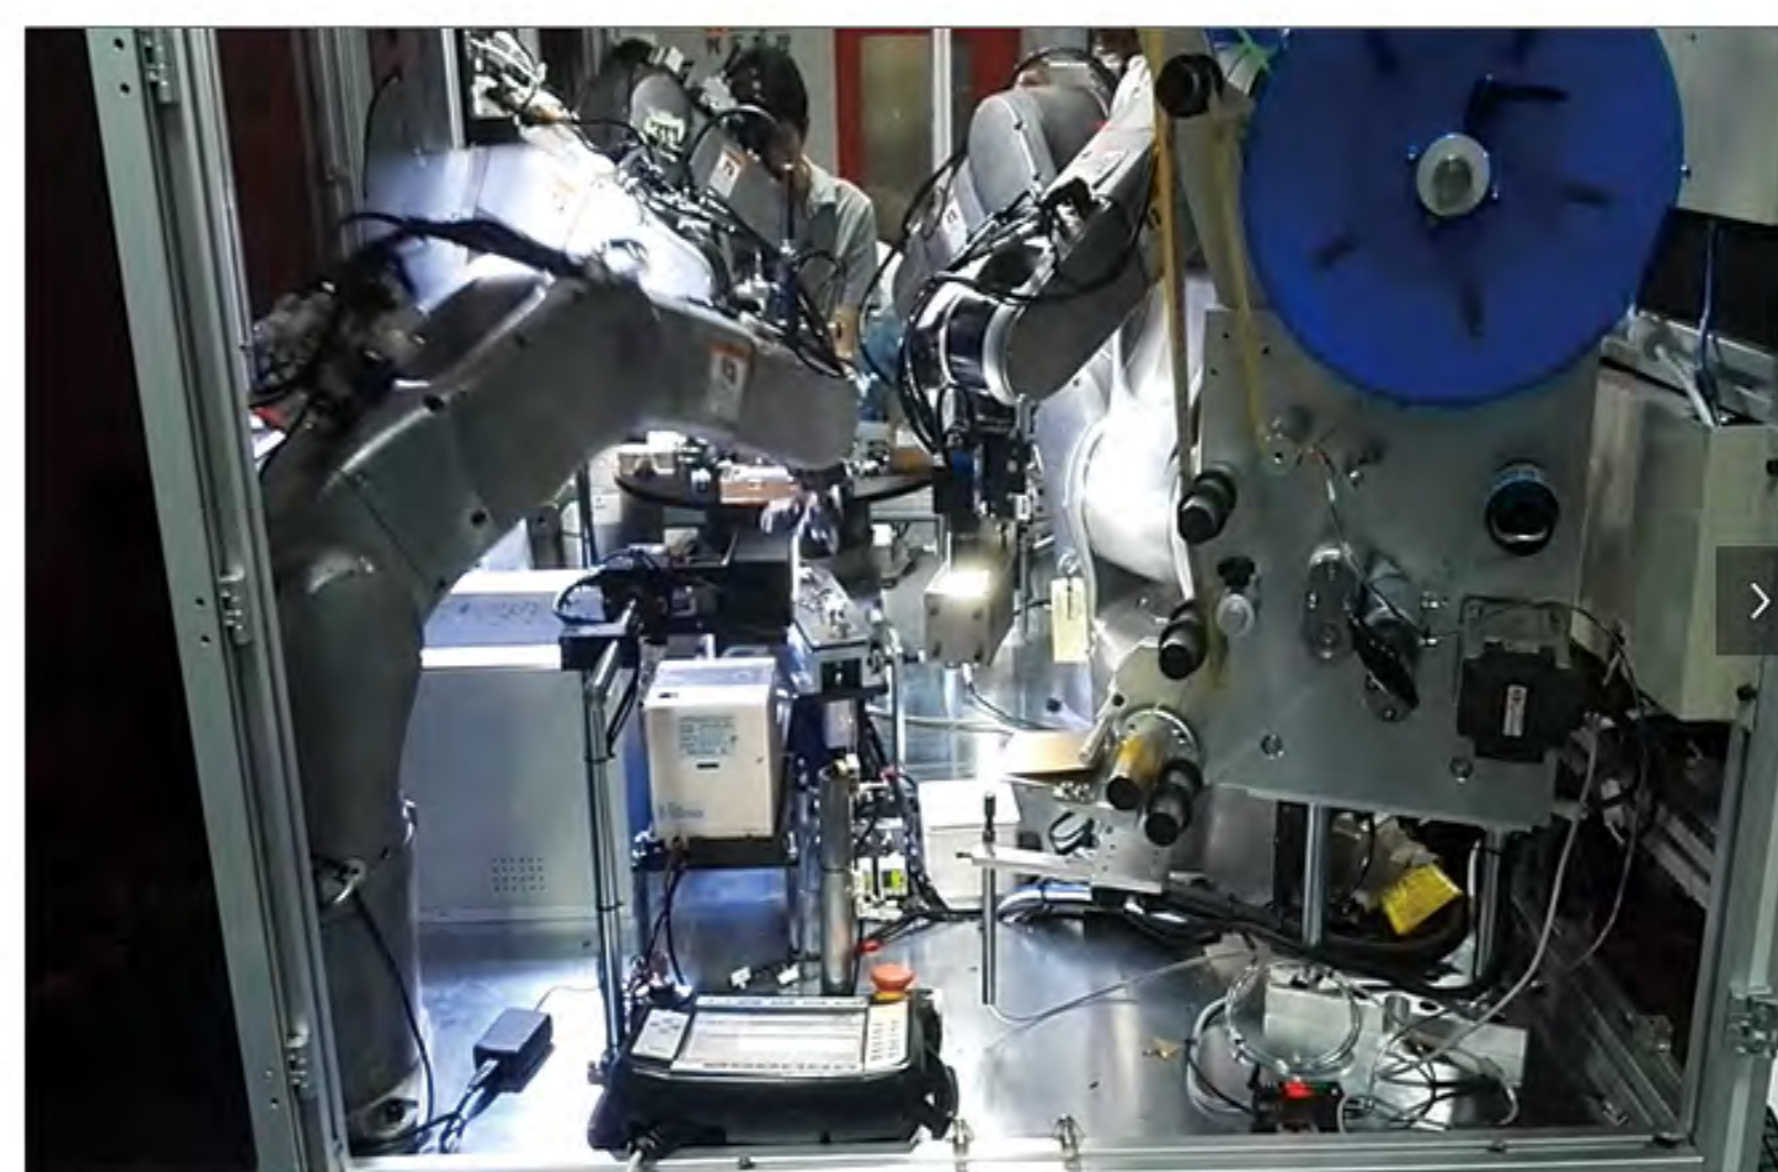

手机装配



卫浴开孔

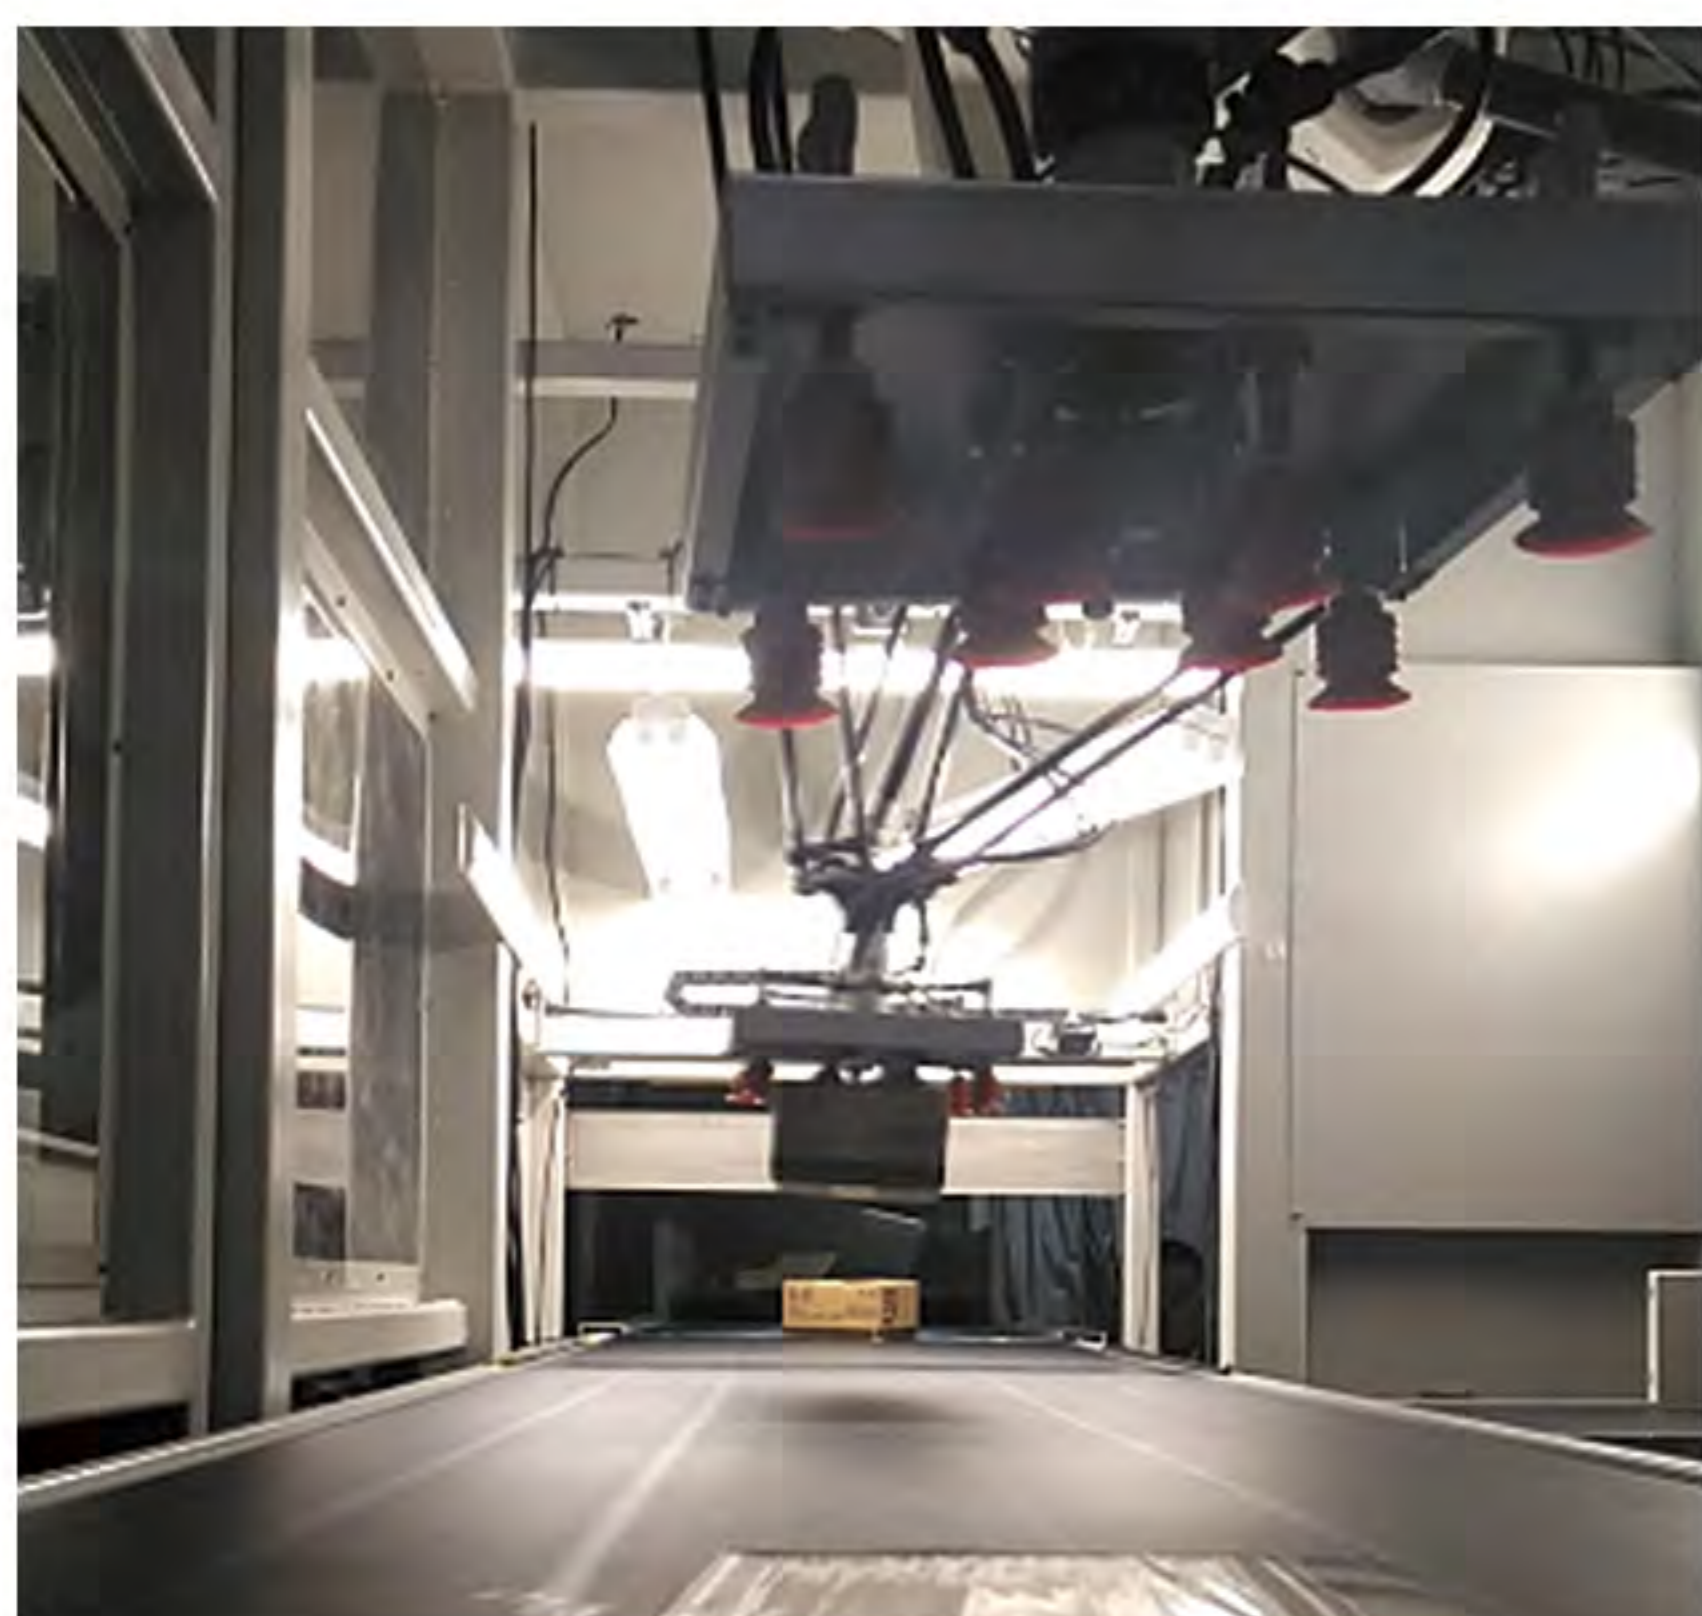

Delta机械手包裹分拣



视觉引导纸盒包装



医疗行业定位分拣



视觉引导锁螺丝



手机外壳贴辅料



心脏手术器械组装